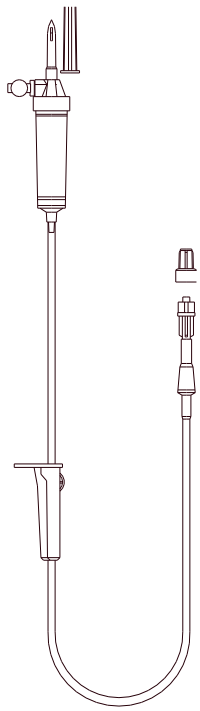
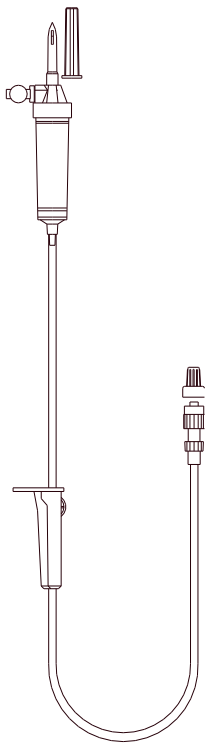
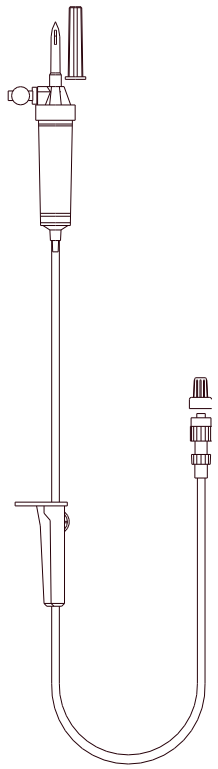
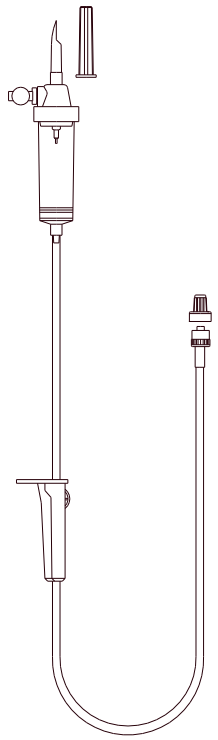
SISTEMI INFUSIONALI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

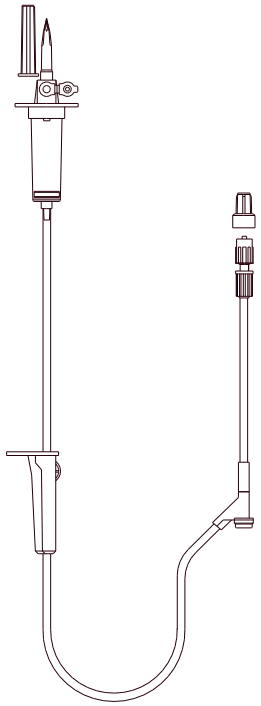
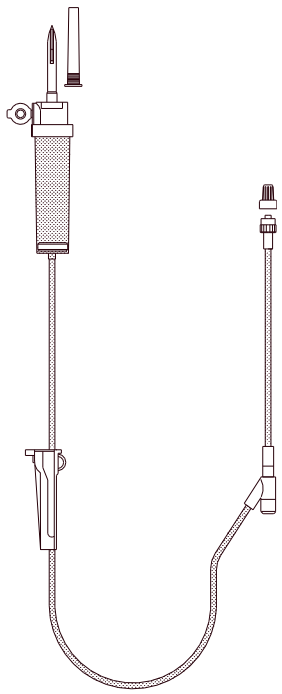
SISTEMI INFUSIONALI

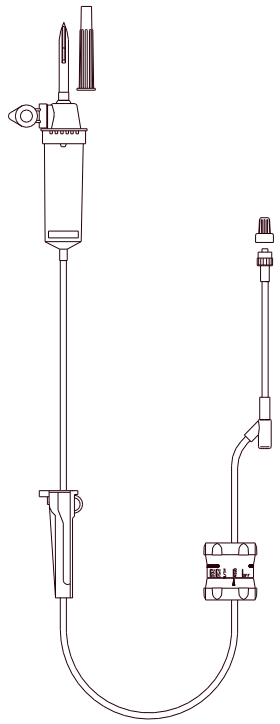
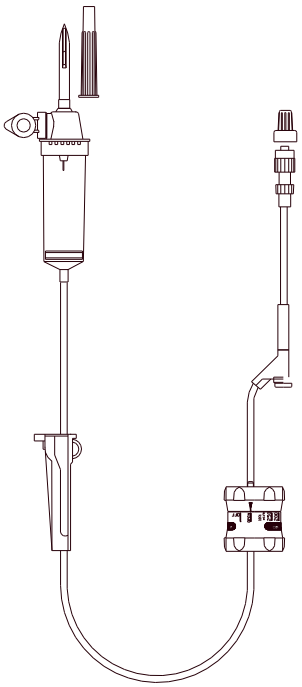
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: da 4,7 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio Lunghezza 150 cm.	IN011050	350
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm in PVC DEHP FREE con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm	IN011060	250

SISTEMI INFUSIONALI

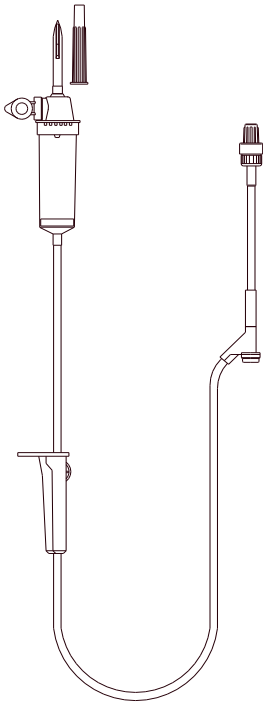
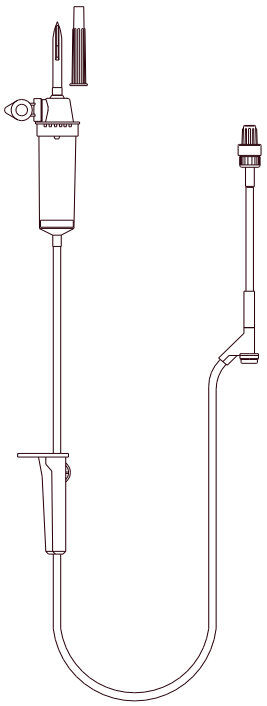
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: da 7 cm in Polietilene di grado medicale con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm.	IN011514/P	250
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 5 cm in PVC DEHP FREE con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 180 cm.	IN011109.	250

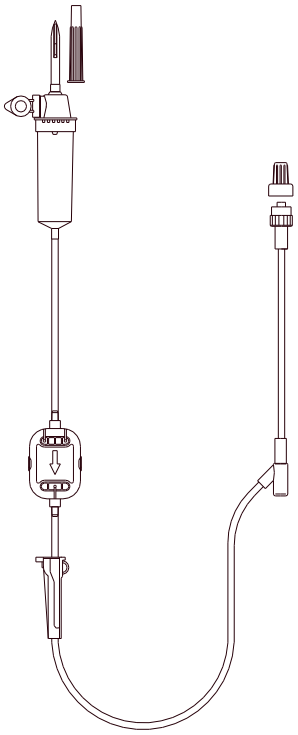
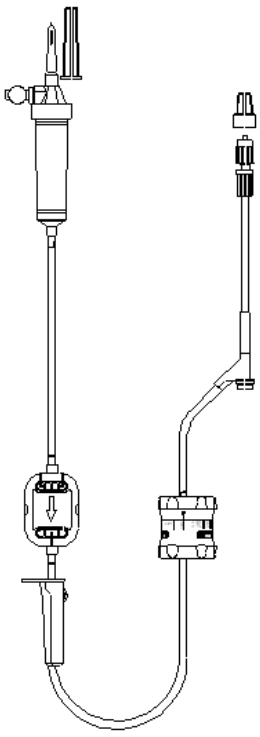
SISTEMI INFUSIONALI

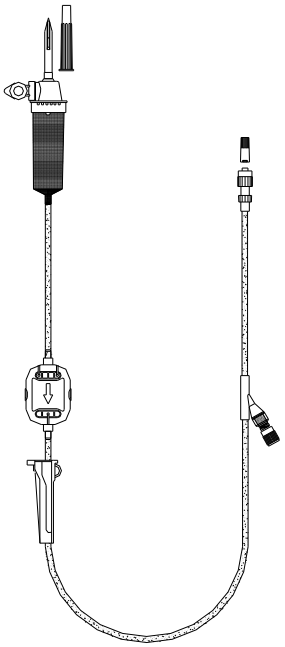
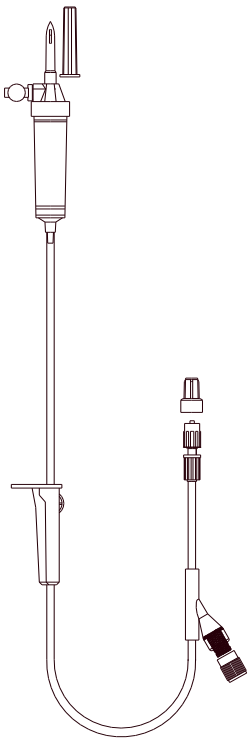
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 4,7 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 150 cm.	IN011254/G	350
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN015002/C	250

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN013000G.	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 4, cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN013001G.	150

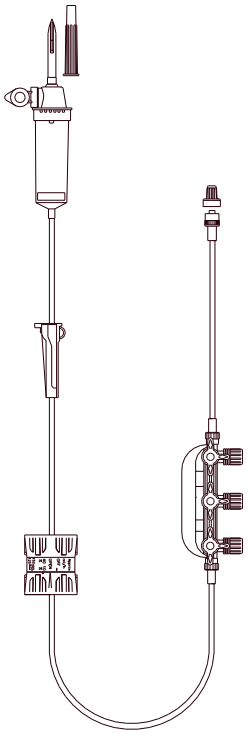
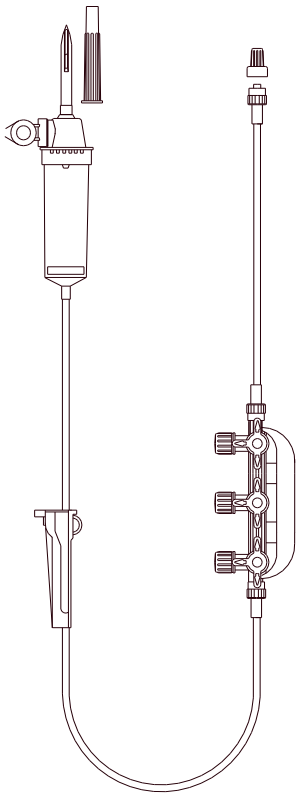
SISTEMI INFUSIONALI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore per pompa Peristaltica Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: capacità 12 ml con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN014004	150
	ChemoDrip Deflussore per pompa Peristaltica Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: capacità 12 ml con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3,15 x 4,45. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN014004C	150

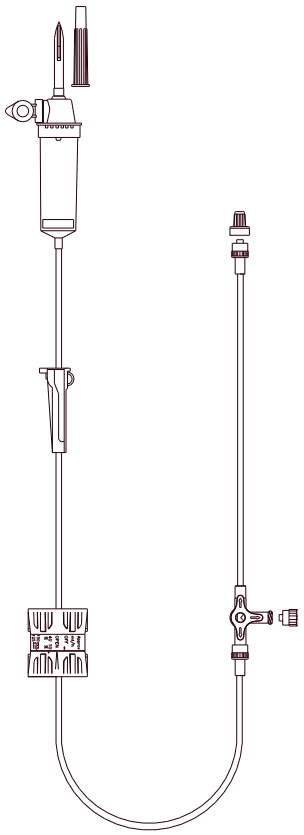
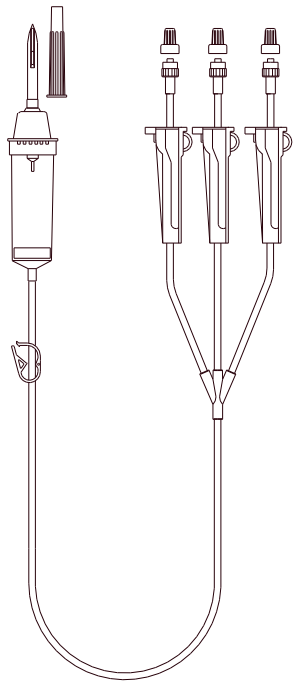
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Filtro: contenitore esterno in copolimero acrilico; membrana idrofilica in PES da 0,2 µm, membrana idrofobica in PTFE da 0,03 µm. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN018002	100
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Filtro: contenitore esterno in copolimero acrilico; membrana idrofilica in PES da 0,2 µm, membrana idrofobica in PTFE da 0,03 µm. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN018005	50

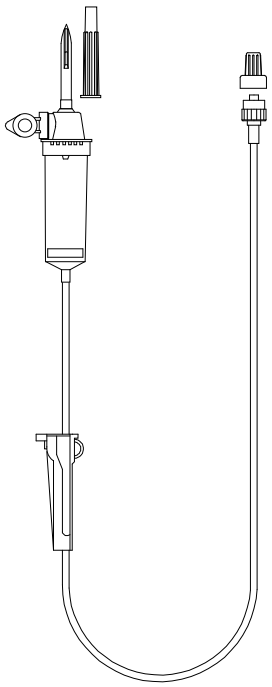
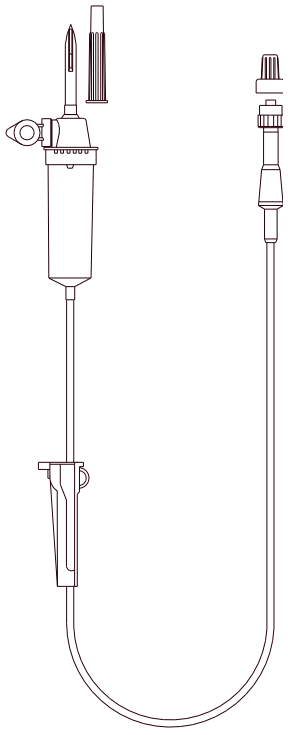
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,2 µm. Camera di gocciolamento: 6,3 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Filtro: membrana idrofilica in polisulfone a porosità 0,2 µm. Punto di accesso: raccordo ad Y con valvola accesso senza ago. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN018052	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,2 µm. Camera di gocciolamento: da 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Punto di accesso: raccordo ad Y accesso senza ago. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm.	BS011210.	150

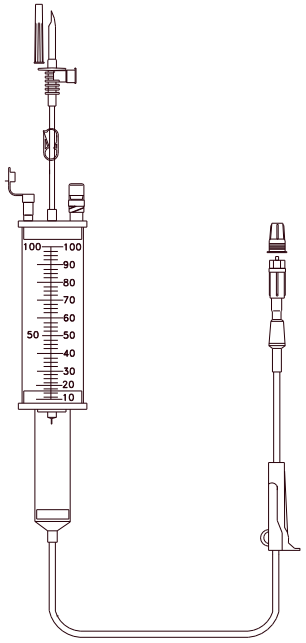
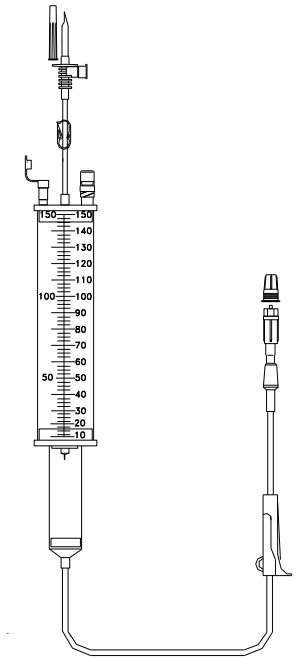
SISTEMI INFUSIONALI

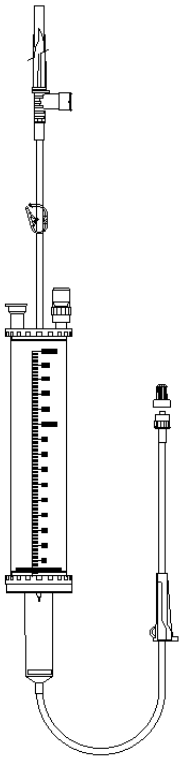
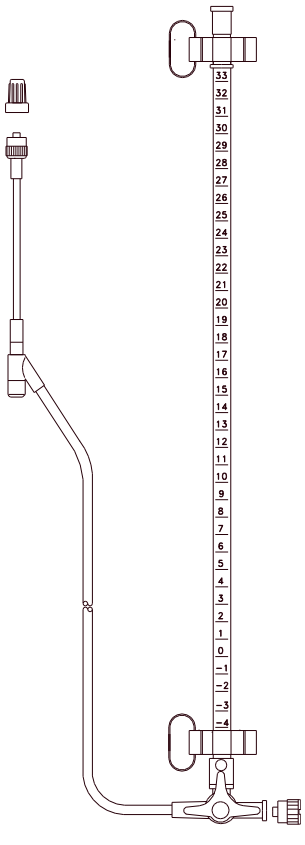
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three Stop Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 5,5 cm in PVC morbido con filtro da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto di accesso: rampa a 3 rubinetti in policabonato lipidi ed alcool resistente, steli ruotabili di 360° (5 uscite LL/Femmina). Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN005001	50
	Bio Drip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC morbido con filtro da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Rampa a 3 rubinetti: 3 uscite LL/F con policarbonato lipidi ed alcol resistente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN005014	50

SISTEMI INFUSIONALI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three Stop Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC morbido con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto di accesso: rubinetto a 3 vie in policabonato lipidi ed alcool resistente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. • Lunghezza 230 cm • Lunghezza 250 cm	IN005013 IN005002	50
	BioDrip Perforatore: a 1 via in ABS. Camera di gocciolamento: da 3,5 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Clamp di chiusura. Stringitubo roller clamp in polipropilene. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Terminale triforcato e tubatismi rigati di colore diverso. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN011502	100

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free con filtro soluzione da 15 µm, superficie utile di filtrazione di 1,2 cm². Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Stringitubo roller clamp in polipropilene. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 350 cm.	IN011521	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free con filtro soluzione da 15 µm, superficie utile di filtrazione di 1,2 cm². Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 300 cm.	PTIN0435	150

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto niezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 100 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070100	70
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto iniezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 150 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070150	40

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto di iniezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 150 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070152	40
	Three Stop Misurazione della Pressione Venosa centrale. Dispositivo con funzioni di misura. Asta graduata: in PVC rigido, Ø 4,22 x 6,5 mm, lungh. 420 mm. Graduata da 0 a 33 cm e da 0 a -5 cm.Munito di elastici per il fissaggio allo stativo. Presa d'aria: corpo in Polipropilene e membrana in poliestere. Sfera verde: stampata in Polipropilene Ø 3,17 mm. Rubinetto a 3 vie: corpo innn Policarborato, stelo in Polipropilene ad alta densità rotazione 360°. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 3 x 4,1. Punto iniezione: a Y in PVC rigido con membrana perforabile in poliisoprene (latex free). Perforabile fino a 40 volte. Raccordo terminale: LL/M in ABS.	IN1NT302.	35

NOTE:

NOTE: