CATALOGO GENERALE

ARIES S.r.l.

Biomedical Devices

Siamo il partner ideale per la cura dei tuoi pazienti:

Aries produce e commercializza presidi per infusione, trasfusione, nutrizione ed è specializzata nella progettazione e realizzazione di dispositivi per oncologia.

Grazie ad un processo produttivo totalmente controllato, Aries è in grado di garantire affidabilità e qualità dei propri prodotti, permettendo agli operatori di concentrarsi nella cura del paziente.

Aries inoltre è in grado di offrire ai propri clienti un servizio altamente personalizzabile, pensato per soddisfare anche le esigenze più specifiche.

Non esitare a contattarci per una consulenza gratuita.

CONTATTI:

Tel. +39 0535 610773
Fax. +39 0535 610774

info@ariessrl.com
www.ariessrl.com

DIREZIONE COMMERCIALE:

Tel. +39 348 9298546

commerciale1@ariessrl.com

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

INDICE:

SISTEMI INFUSIONALI……..pag. 07 – 20

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE.....pag. 21 – 44

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE……pag. 45 – 70

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER ALTA PRESSIONE……pag. 71 – 74

DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI……pag. 75 – 86

ACCESSORI PER INFUSIONE.....pag. 87 – 100

DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE.....pag. 101 – 106

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI.....pag. 107 – 112

DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI.....pag. 113 – 120

SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE.....pag. 121 – 124

KIT PER TERAPIA FOTODINAMICA.....pag. 125 – 128

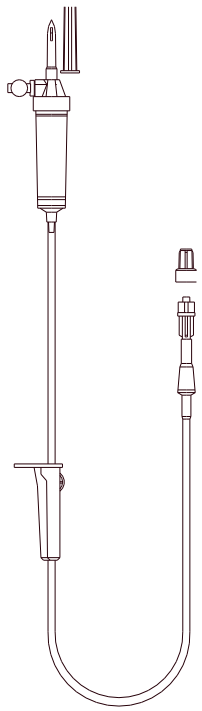
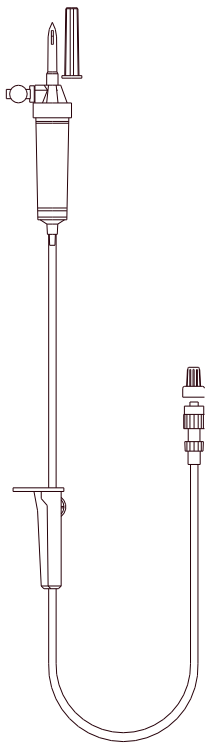
DISPOSITIVI PER L'ASPIRAZIONE DI LIQUIDI BIOLOGICI.....pag. 129 – 132

DISPOSITIVI MEDICI VARI.....pag. 133 – 136

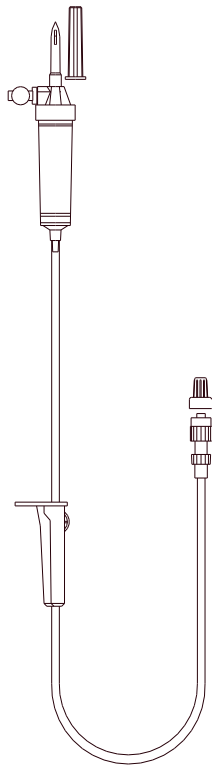
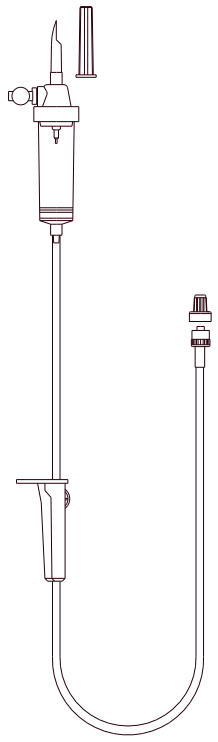
ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

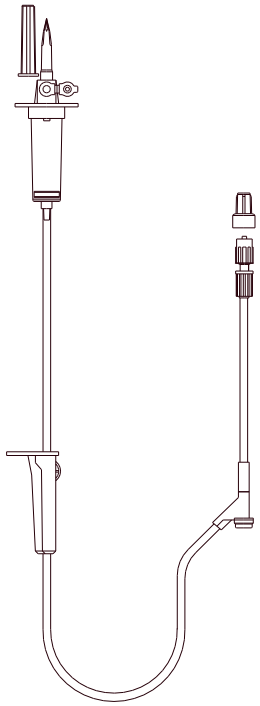
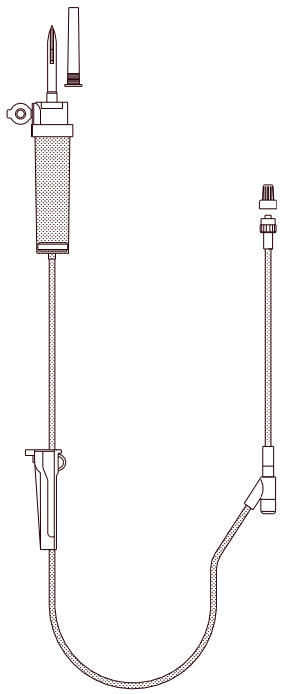
SISTEMI INFUSIONALI

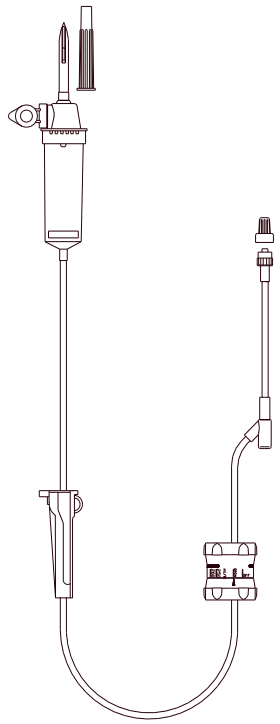
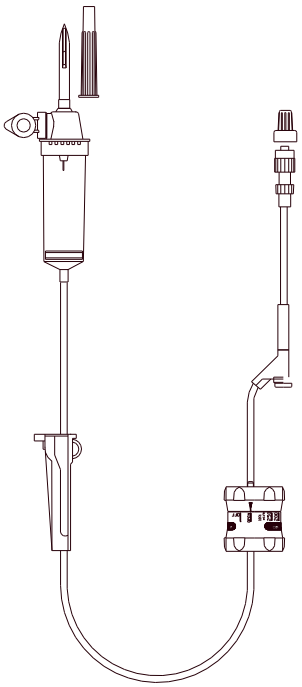
ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

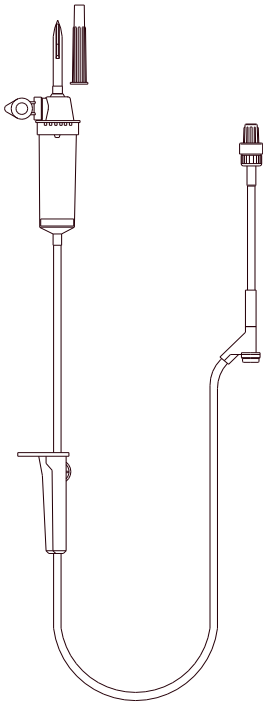
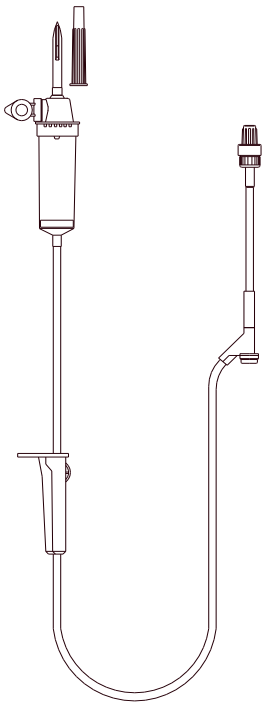
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: da 4,7 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio Lunghezza 150 cm.	IN011050	350
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm in PVC DEHP FREE con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm	IN011060	250

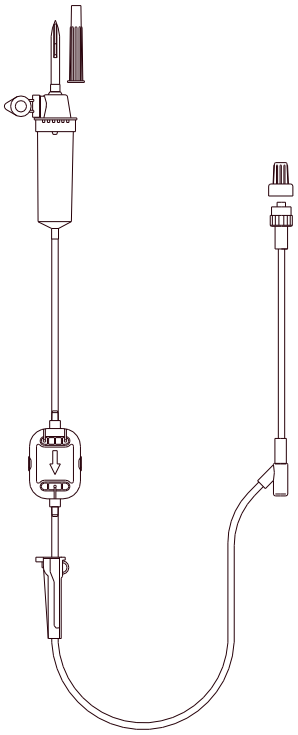
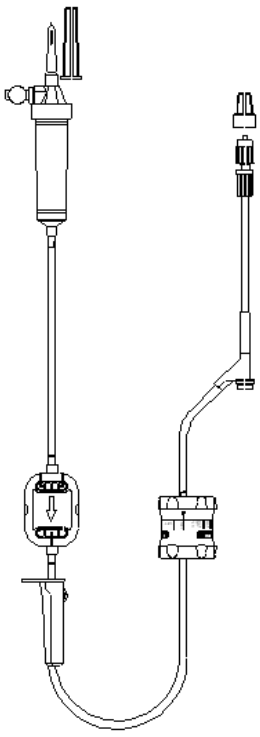
SISTEMI INFUSIONALI

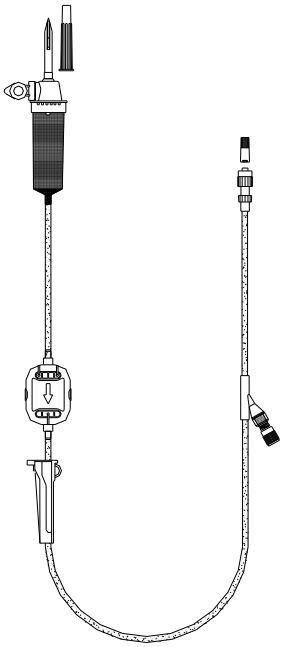
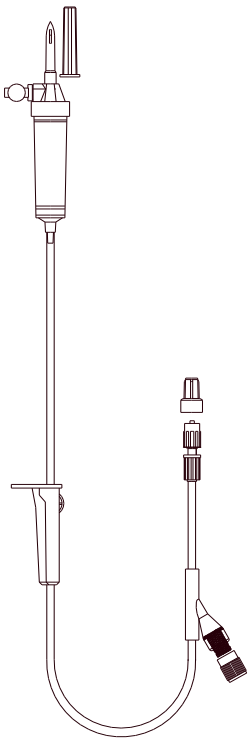
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: da 7 cm in Polietilene di grado medicale con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm.	IN011514/P	250
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 5 cm in PVC DEHP FREE con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 180 cm.	IN011109.	250

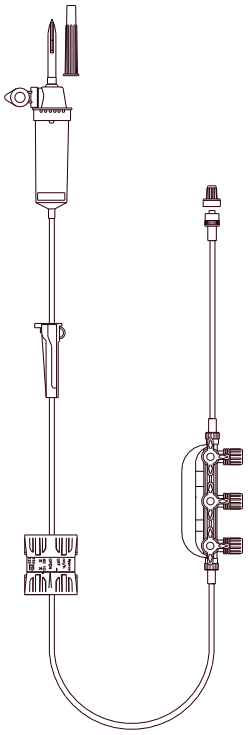
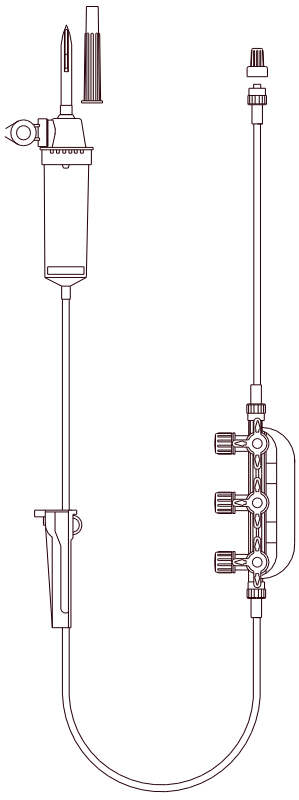
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 4,7 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 150 cm.	IN011254/G	350
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN015002/C	250

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN013000G.	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 4, cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN013001G.	150

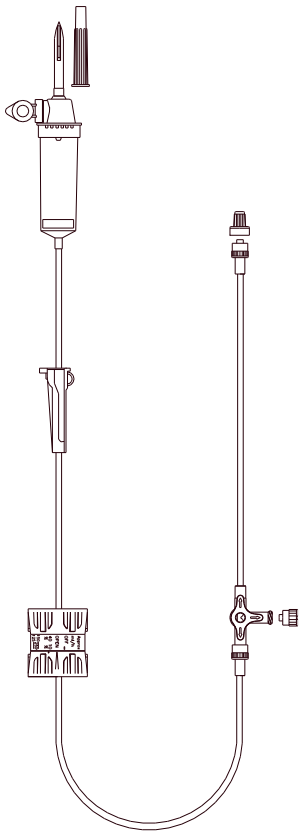
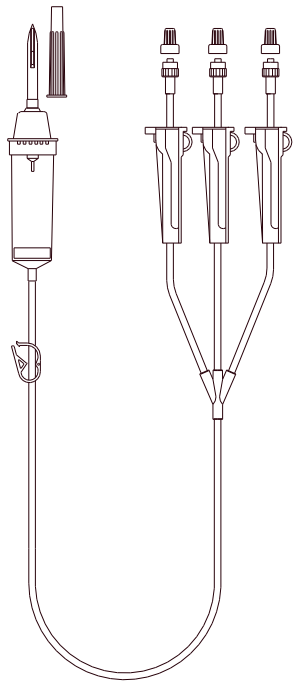
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore per pompa Peristaltica Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: capacità 12 ml con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN014004	150
	ChemoDrip Deflussore per pompa Peristaltica Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: capacità 12 ml con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3,15 x 4,45. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN014004C	150

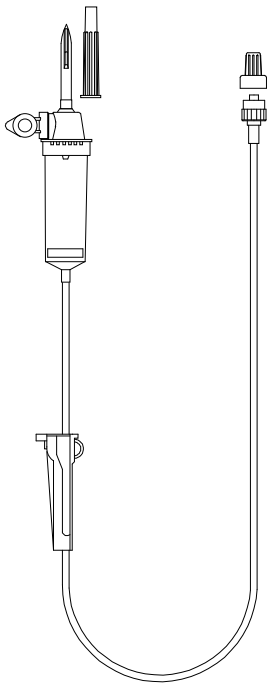
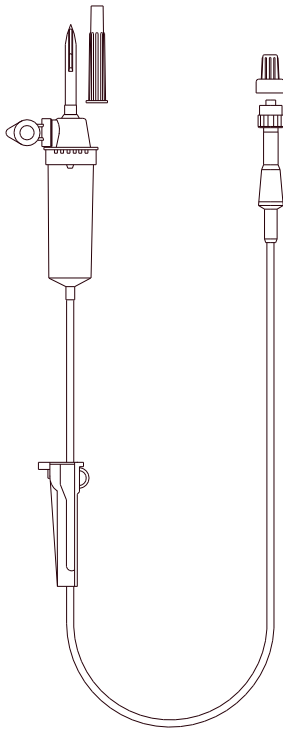
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Filtro: contenitore esterno in copolimero acrilico; membrana idrofilica in PES da 0,2 µm, membrana idrofobica in PTFE da 0,03 µm. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN018002	100
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Filtro: contenitore esterno in copolimero acrilico; membrana idrofilica in PES da 0,2 µm, membrana idrofobica in PTFE da 0,03 µm. Punto iniezione: raccordo ad Y. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 190 cm.	IN018005	50

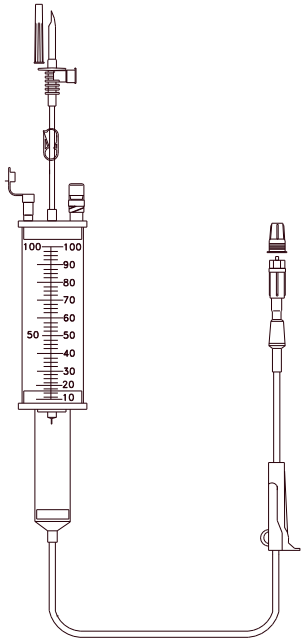
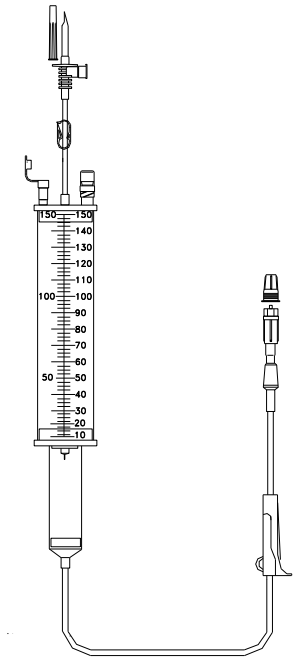
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,2 µm. Camera di gocciolamento: 6,3 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Filtro: membrana idrofilica in polisulfone a porosità 0,2 µm. Punto di accesso: raccordo ad Y con valvola accesso senza ago. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN018052	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,2 µm. Camera di gocciolamento: da 6 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Punto di accesso: raccordo ad Y accesso senza ago. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 180 cm.	BS011210.	150


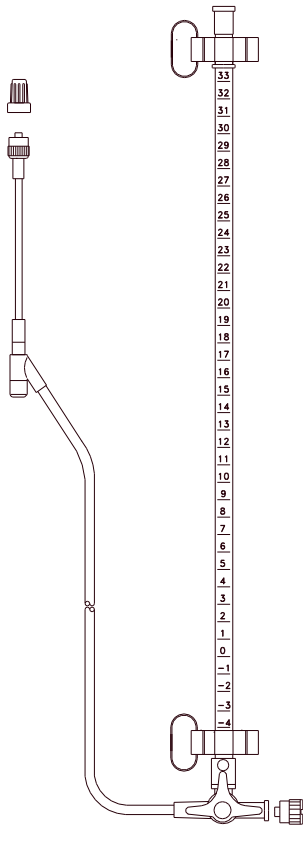
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three Stop Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: 5,5 cm in PVC morbido con filtro da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto di accesso: rampa a 3 rubinetti in policabonato lipidi ed alcool resistente, steli ruotabili di 360° (5 uscite LL/Femmina). Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN005001	50
	Bio Drip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC morbido con filtro da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Rampa a 3 rubinetti: 3 uscite LL/F con policarbonato lipidi ed alcol resistente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 250 cm.	IN005014	50

SISTEMI INFUSIONALI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three Stop Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC morbido con filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce). Stringitubo roller clamp in ABS. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto di accesso: rubinetto a 3 vie in policabonato lipidi ed alcool resistente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. • Lunghezza 230 cm • Lunghezza 250 cm	IN005013 IN005002	50
	BioDrip Perforatore: a 1 via in ABS. Camera di gocciolamento: da 3,5 cm con filtro soluzione da 15 µm. Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Clamp di chiusura. Stringitubo roller clamp in polipropilene. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Terminale triforcato e tubatismi rigati di colore diverso. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	IN011502	100

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free con filtro soluzione da 15 µm, superficie utile di filtrazione di 1,2 cm². Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Stringitubo roller clamp in polipropilene. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 350 cm.	IN011521	150
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free con filtro soluzione da 15 µm, superficie utile di filtrazione di 1,2 cm². Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 300 cm.	PTIN0435	150

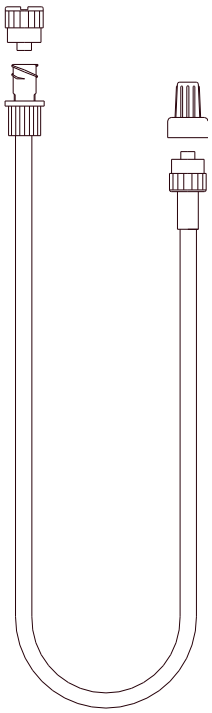
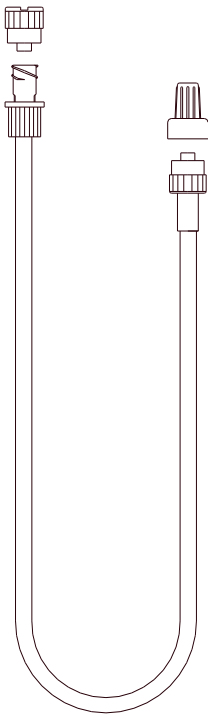
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto niezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 100 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070100	70
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto iniezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 150 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Punto iniezione: membrana perforabile in poliisoprene sintetico anallergico. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070150	40

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente da 0,45 µm. Corpo buretta: coperchio superiore in ABS munito di punto di iniezione latex free e presa aria. Serigrafia da 0 a 150 ml, con tacche di suddivisione pari ad 1 ml. Provvista di valvola di sicurezza a disco che impedisce lo svuotamento. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Filtro a disco: porosità 15 µm. Stringitubo: roller clamp. Tubatismo: PVC Ø 3 x 4,1 lungh. 140 cm. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS.	IN070152	40
	Three Stop Misurazione della Pressione Venosa centrale. Dispositivo con funzioni di misura. Asta graduata: in PVC rigido, Ø 4,22 x 6,5 mm, lungh. 420 mm. Graduata da 0 a 33 cm e da 0 a -5 cm.Munito di elastici per il fissaggio allo stativo. Presa d'aria: corpo in Polipropilene e membrana in poliestere. Sfera verde: stampata in Polipropilene Ø 3,17 mm. Rubinetto a 3 vie: corpo innn Policarborato, stelo in Polipropilene ad alta densità rotazione 360°. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 3 x 4,1. Punto iniezione: a Y in PVC rigido con membrana perforabile in poliisoprene (latex free). Perforabile fino a 40 volte. Raccordo terminale: LL/M in ABS.	IN1NT302.	35

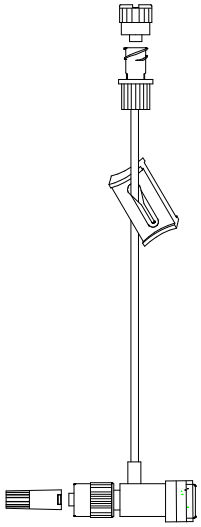
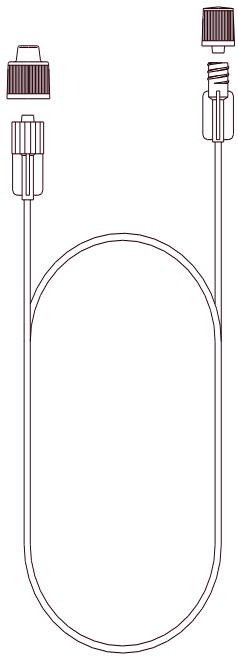
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

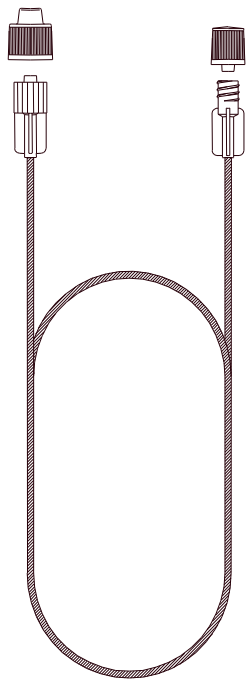
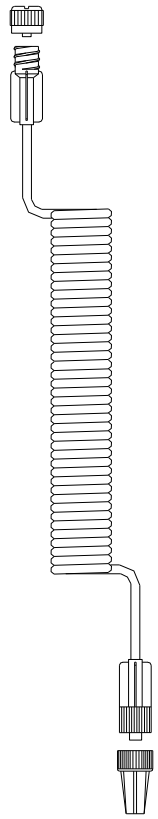
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 15 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 30 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN022001 IN022002 IN022003 IN022004 IN022005 IN022010 IN022015 IN022020	150/200
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina Lunghezza 900 cm	IN021040	150



SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1 x 2. Piastrina stringitubo Raccordo terminale: a T in ABS con inserto perforabile in poliisoprene. Lunghezza 15 cm	IN021679	150
	Three stop Indicata per infusione di soluzioni e farmaci. Specifica per l'utilizzo con pompa siringa, iniettori per la TAC, siringhe per alta pressione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 15 cm • Lunghezza 30 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 15 cm • Lunghezza 150 cm Versione con produzione in RPC: • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN026004 IN026005 IN026010 IN026012 IN026022 IN026030 IN026035 IN027822 IN027820 IN026012* IN026022* IN026030* IN026035*	200 200 200 200 200 200 200 100 50 200

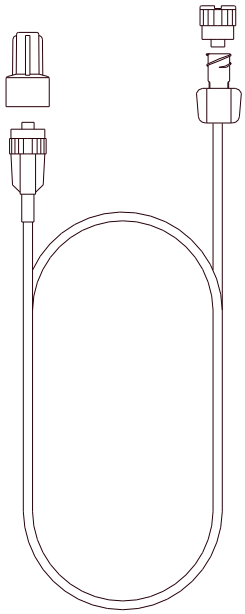

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicata per somministrazione di sostanze fotosensibili. Indicata per utilizzo con pompe a siringa, infusioni di soluzione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE ambrato Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN025050 IN025055 IN025060 IN025070	200
	Three stop Indicata per utilizzo con pompe a siringa, infusioni di soluzione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE Ø 1 x 2 spiralato. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 300 cm • Lunghezza 400 cm • Lunghezza 200 cm Versione con produzione in RPC: • Lunghezza 200 cm	IN027010 IN027011 IN027012 IN027013 IN027014 IN027015 IN027821 IN027012*	100 50 100

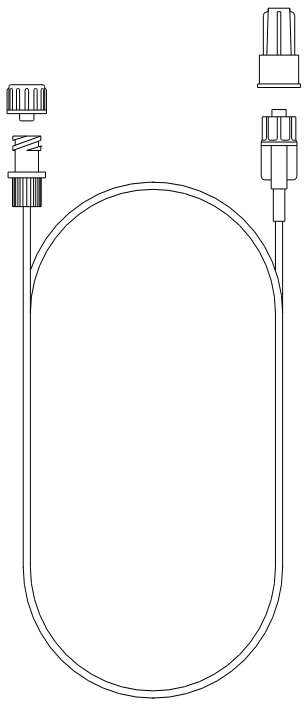
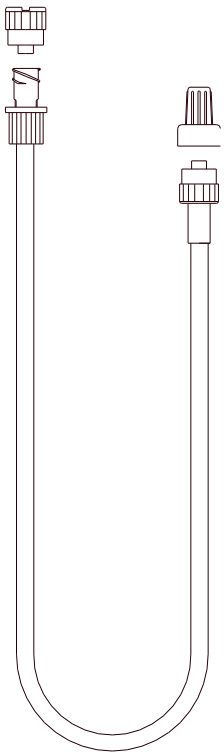
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicata per utilizzo con pompe a siringa, infusioni di soluzione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE Ø 1 x 2 spiralato. Clamp stringitubo: in polipropilene Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina Lunghezza 400 cm	IN027005	100
	Three stop Indicate per somministrazione di sostanze fotosensibili. Indicata per utilizzo con pompe a siringa, infusioni di soluzione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE ambrato Ø 1 x 2 spiralato. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 300 cm	IN027502 IN027504	100

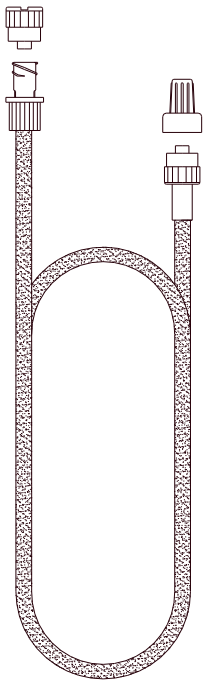
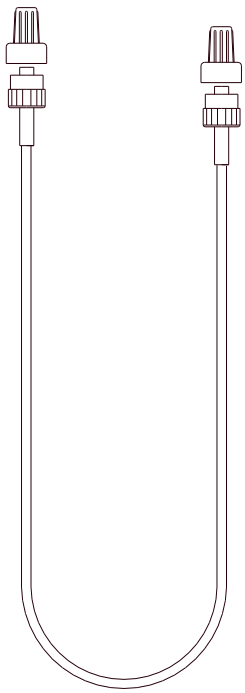
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicate per infusioni di soluzioni e farmaci. . I particolari materiali di fabbricazione , lo rendono idoneo all'utilizzo con le sostanze incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN029001 IN029003 IN029005 IN029007 IN029010 IN029015 IN029020	150/200
	Three stop Indicate per infusioni di soluzioni e farmaci. I particolari materiali di fabbricazione, lo rendono idoneo all'utilizzo con le sostanze incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 1 x 2 spiralato. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 300 cm • Lunghezza 400 cm	IN027610 IN027612 IN027614 IN027615	100

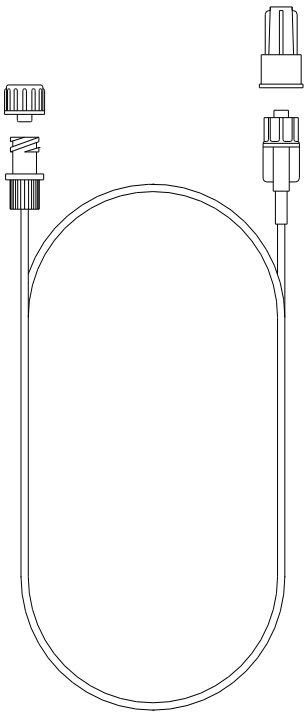
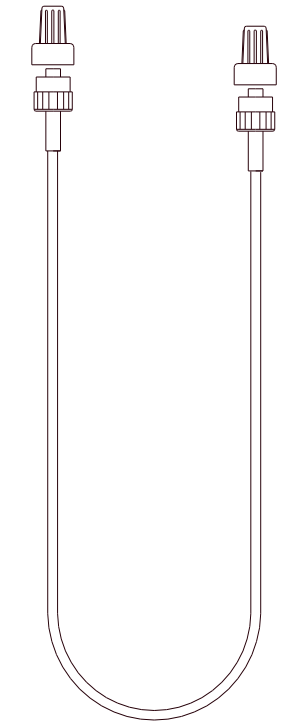
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano, anche sotto pressione mediante collegamento con pompe a siringa. Indicate per il loro ridotto volume interno per la terapia infusionale nei reparti di patologia neonatale. Lo strato interno di Polietilene, rende il dispositivo compatibile con tutte le soluzioni incompatibili con il PVC e lipidi. Massima pressione ammessa 2 BAR. Tubatismo: coestruso PVC/EVA/PE Ø 0,4 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina Lunghezza 110 cm.	IN029055	200
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 30 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 120 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN022154 IN022155 IN022157 IN022158 IN022160 IN022162 IN022165 IN022170	150/200


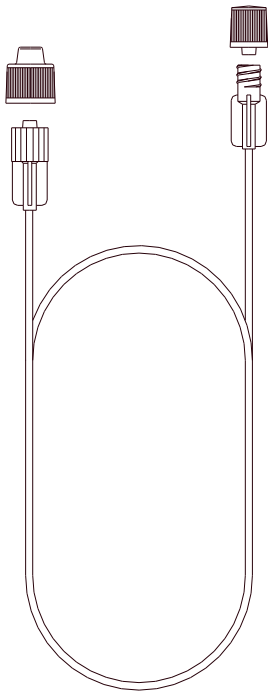
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Indicato per l'infusione di sostanze fotosensibili. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN025150 IN025160 IN025165 IN025170	150/200
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Maschio Lunghezza 250 cm	IN021706	150


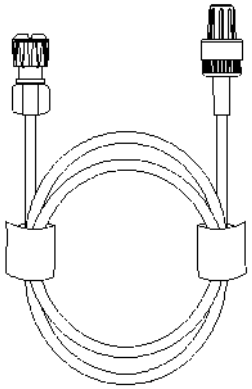
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusioni di soluzioni e farmaci. I particolari materiali di fabbricazione, lo rendono idoneo all'utilizzo con le sostanze incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN029153 IN029155 IN029157 IN029160 IN029165 IN029170	200
	Three stop Indicato per infusioni di soluzioni e farmaci. I particolari materiali di fabbricazione, lo rendono idoneo all'utilizzo con le sostanze incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio - Maschio • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN029253 IN029255 IN029257 IN029260 IN029265 IN029270	200

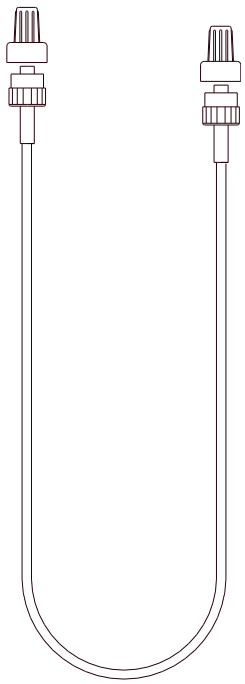
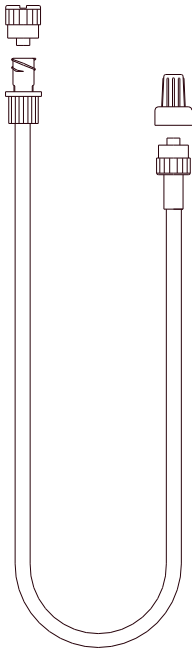
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusioni intravenose ed intraarteriose, per infusione di eparina. I particolari materiali di fabbricazione, lo rendono idoneo all'utilizzo con le sostanze incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 1,5 x 3 spiralato. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 300 cm	IN027620 IN027621 IN027622 IN027623 IN027624	100
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci. Specifico per l'utilizzo con pompa siringa, iniettori per la TAC, siringhe per alta pressione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 30 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN026041 IN026045 IN026049 IN026059 IN026065 IN026070	200

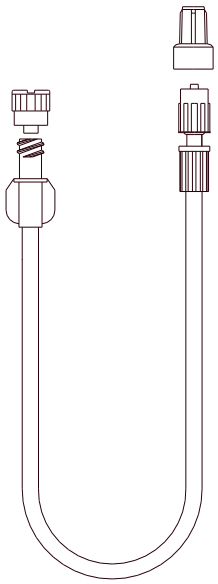
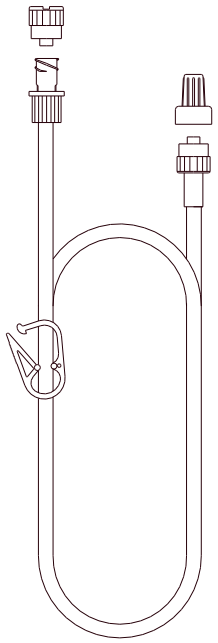
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci. Specifico per l'utilizzo con pompa siringa, iniettori per la TAC, siringhe per alta pressione e farmaci incompatibili col PVC. Tubatismo: PE Ø 1,5 x 3 spiralato. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 300 cm • Lunghezza 400 cm	IN027019 IN027020 IN027021 IN027022 IN027024 IN027025	100
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: tre strati. Strato interno PE, strato intermedio EVA, strato esterno PVC Dehp free. Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 300 cm	IN022001C IN022003C IN022005C IN022008C IN022010C IN022015C IN022020C IN022025C	150/200


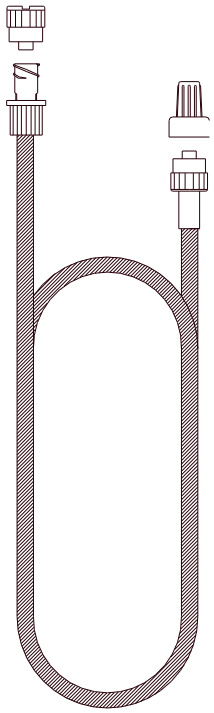
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Maschio • Lunghezza 20 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN022302 IN022303 IN022305 IN022307 IN022310 IN022315 IN022320	150/200
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 20 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN022101 IN022102 IN022103 IN022105 IN022107 IN022108 IN022110 IN022115 IN022120	150/200


SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN022105/G IN022110/G IN022115/G IN022120/G	150/200
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina Clamp stringitubo Lunghezza 360 cm	IN022136	50

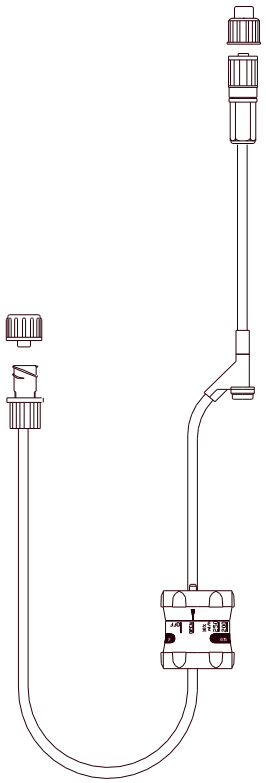
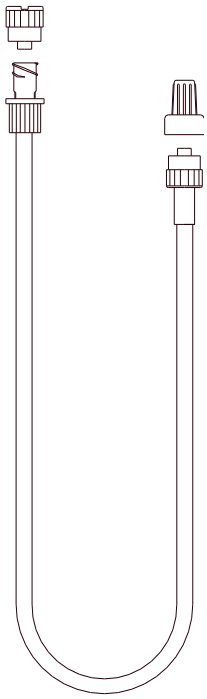
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Vie di connessione: 2 vie Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 15 cm • Lunghezza 30 cm	IN021678 IN021650 IN021653	150
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Indicato per l'infusione di sostanze fotosensibili. Tubatismo: PVC Dehp free ambrato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN025005 IN025010 IN025015 IN025020	150/200

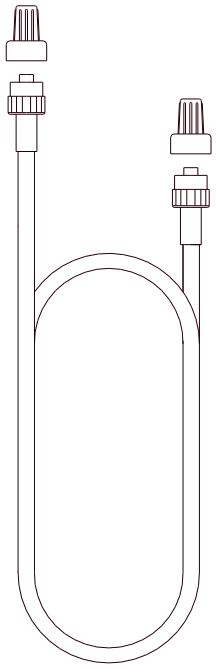

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina Punto iniezione: raccordo ad Y in poliisoprene, evita problemi di natura allergica. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN021601 IN021603 IN021605 IN021608 IN021610 IN021615	150
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Valvola unidirezionale: in ABS e silicone. Raccordo terminale: LL/ Maschio Girevole e LL/ Femmina. Lunghezza 150 cm	IN021752	100

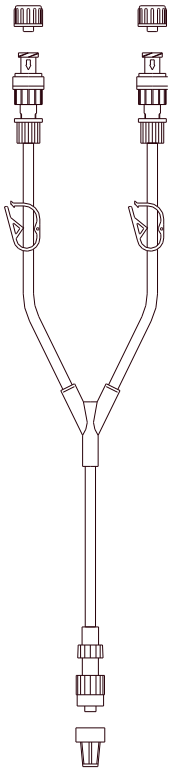
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Regolatore di flusso: in ABS, regolazione da 5 a 250 ml/h, doppia scala graduata. Punto iniezione: raccordo ad Y in poliisoprene. Raccordo terminale: LL/ Maschio Girevole e LL/ Femmina Lunghezza 50 cm	IN023000G.	200
	Three stop Indicato per infusioni in via intravenosa, compatibile con i liquidi biologici e le soluzioni incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN029105 IN029110 IN029115 IN029120	150/200

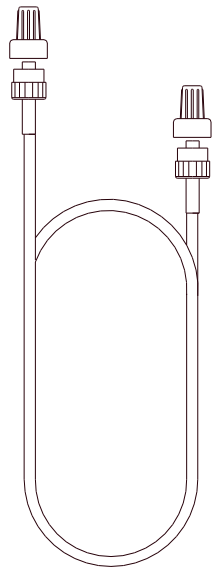
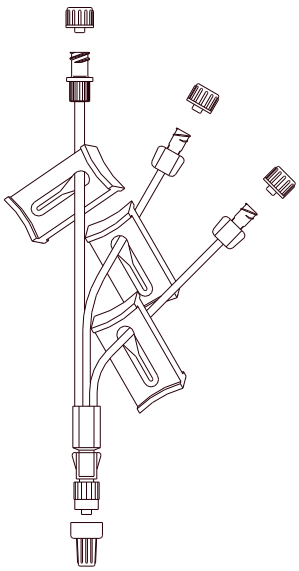
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusioni in via intravenosa, compatibile con i liquidi biologici e le soluzione incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio – Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN029305 IN029307 IN029310 IN029315 IN029320	150/200
	Three stop Indicato per infusioni in via intravenosa, compatibile con i liquidi biologici e le soluzione incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 300 cm • Lunghezza 400 cm	IN027630 IN027631 IN027632 IN027633 IN027634 IN027635	100

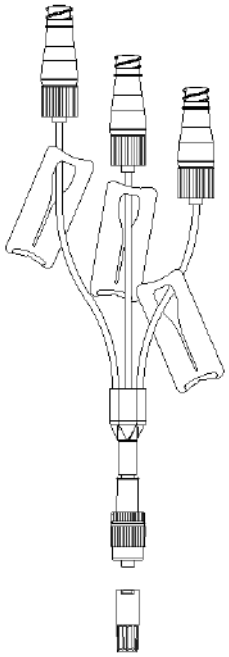
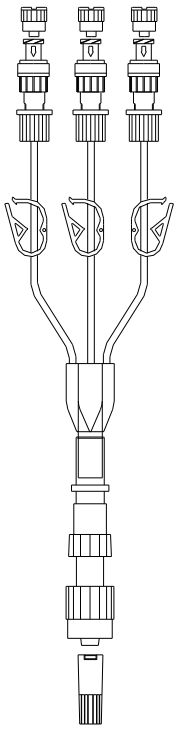
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusioni in via intravenosa, compatibile con i liquidi biologici e le soluzione incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Valvola unidirezionale: in ABS e silicone. Raccordo terminale: LL/ Maschio Girevole e LL/ Femmina. Lunghezza 150 cm	IN021751/G	100
	Three stop Indicato per infusioni di soluzioni e farmaci. I particolari materiali di fabbricazione, lo rendono idoneo all'utilizzo con farmaci antiblastici e con i diluenti impiegati. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Valvola unidirezionale: in ABS e silicone. Clamp stringitubo. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS e LL/ Femmina in acrilico Lunghezza 20 cm	IN029407	100

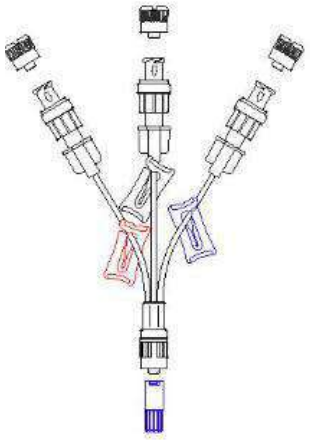
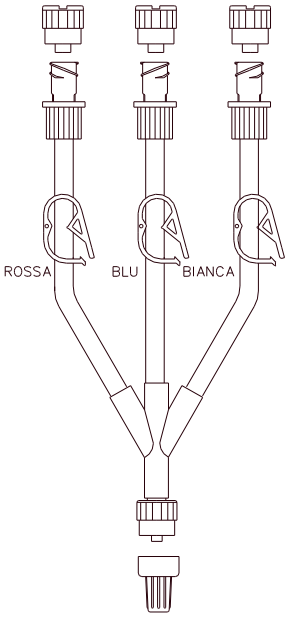
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusioni di soluzioni e farmaci. L'interno del tubatismo è composto solamente da Polietilene, il quale lo rende compatibili con tutti i farmaci e soluzioni che possono scorrere al suo interno. Il polietilene è l'unico materiale a contatto diretto con i fluidi. Tubatismo: tre strati. Strato interno PE, strato intermedio EVA, strato esterno PVC Dehp free. Raccordo terminale: LL/ Maschio – Maschio. Confezionamento in doppia busta • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN028259T IN028265T IN028270T	100
	Three stop Indicato per infusioni in via intravenosa, compatibile con i liquidi biologici e le soluzioni incompatibili con il PVC. Tubatismo: PUR. Due lumi hanno un Ø interno 1 mm e sono lunghi 8 e 10 cm. Il terzo lume ha in Ø interno da 1,5 mm ed una lunghezza di 6 cm. Piastrina stringitubo: in Polipropilene. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole e 3 LL/ Femmina.	IN021677	150

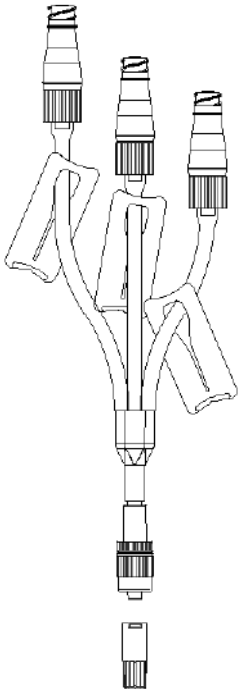
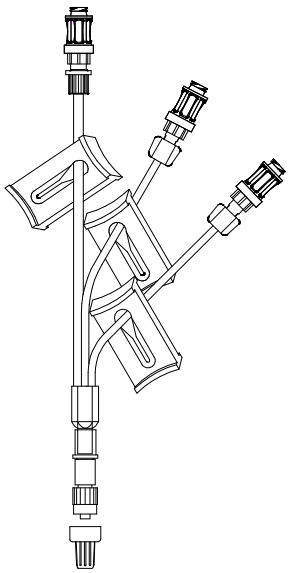
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PUR Ø 1 x 2. Vie di accesso: 3 vie munite di valvole di accesso senza ago in ABS e polipropilene. Piastrina stringitubo colorate: in polipropilene bianco, rosso e blu. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza: diverse lunghezze: 6 cm, 8 cm, 10 cm.	BS021201	150
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1,5 x 3. Clamp stringitubo colorate: blu – bianca – rossa. Vie di connessione: 3 vie munite di valvole unidirezionali in policarbonato lipidi resistenti. Impedisce la fuoriuscita accindentale dei farmaci. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 11 cm	IN029412	150

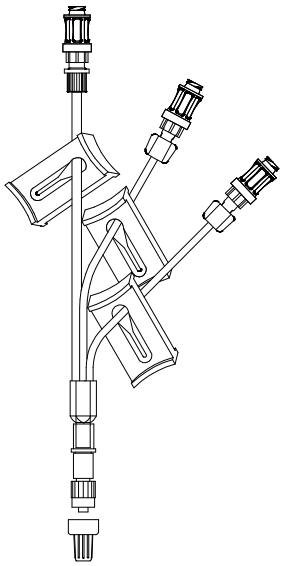
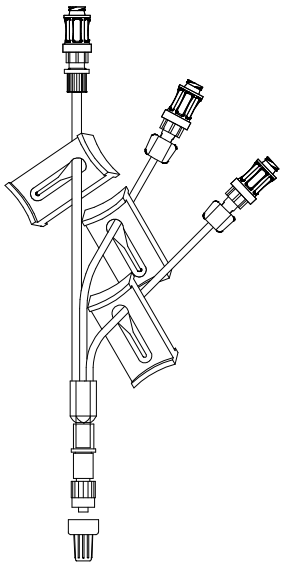
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PUR Ø 1 x 2. Clamp stringitubo colorate: blu – trasparente – rossa. Vie di connessione: 3 vie munite di valvole unidirezionali in policarbonato lipidi resistenti. Impedisce la fuoriuscita accidentale dei farmaci. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 10 cm.	IN029400	100
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PVC Dehp free ¬Ø 2,5 x 4,1. Vie di connessione: 3 vie LL/ Femmina. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole Clamp stringitubo colorate: rossa, blu e bianca. Lunghezza 15 cm	IN021663	150

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci all'interno del corpo umano. Tubatismo: PUR ¬Ø 2,5 x 4,1. Vie di accesso: 3 vie munite di valvole di accesso senza ago in ABS e polipropilene. Piastrina stringitubo colorate: in polipropilene bianco, rosso e blu. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole munito di capsula con filtro idrofobico. Lunghezza: diverse lunghezze: 6 cm, 8 cm, 10 cm.	BS021603	150
	Three stop Infusione di soluzioni o farmaci all'interno del corpo umano. Prolunga a 3 lumi in Poliuretano, consente di collegare al cono del catetere (o a qualsiasi dispositivo con connessione Luer Lock femmina) più linee per l'infusione di soluzioni o farmaci per via intravenosa. Tubatismo: PUR ¬ Ø 1,5 x 3 e coestruso 0,4 x 2. Vie di accesso: 3 vie munite di valvole di accesso senza ago in ABS e polipropilene. Piastrina stringitubo colorate: in polipropilene bianco e blu. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole munito di capsula con filtro idrofobico. Lunghezza: diverse lunghezze: 6 cm, 8 cm, 10 cm.	BS021677	100

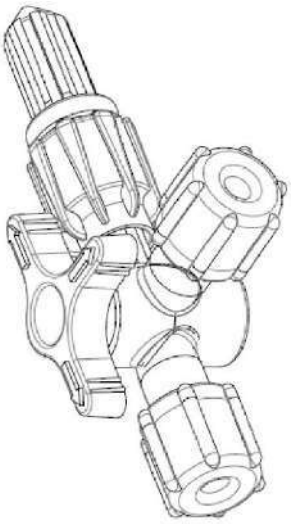
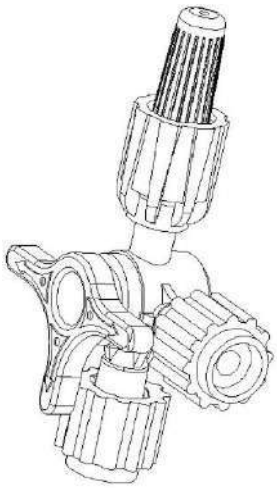
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Infusione di soluzioni o farmaci all'interno del corpo umano. Prolunga a 3 lumi in Poliuretano, consente di collegare al cono del catetere (o a qualsiasi dispositivo con connessione Luer Lock femmina) più linee per l'infusione di soluzioni o farmaci per via intravenosa. Tubatismo: PUR ¬ Ø 1,5 x 3. Vie di accesso: 3 vie munite di valvole di accesso senza ago in ABS e polipropilene. Piastrina stringitubo colorate: in polipropilene bianco e blu. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole munito di capsula con filtro idrofobico. Lunghezza: 10 cm.	BS021678	100
	Three stop Prolunga con valvole di accesso senza ago, per il collegamento tra il punto di ingresso ed il set di somministrazione. Dispositivo chiuso auto-sigillante che consente di infondere o iniettare fluidi, eseguire prelievi e cambiare accessori senza aprire il circuito con somministrazione diretta, intermittente o continua Tubatismo: PVC Dehp free ¬ Ø 3 x 4,1. Vie di accesso: 2 vie munite di valvole di accesso senza ago in ABS e polipropilene. Piastrina stringitubo colorate: in polipropilene bianco. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole munito di capsula con filtro idrofobico. Lunghezza: 15 cm.	BS021707	50

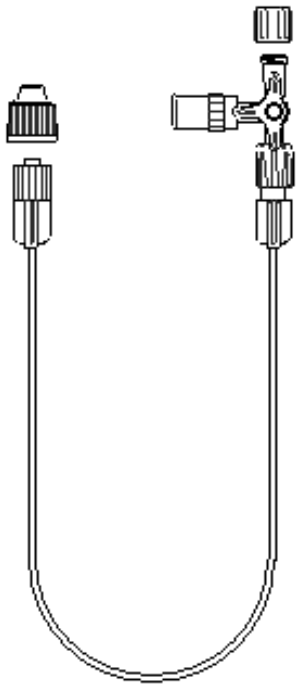
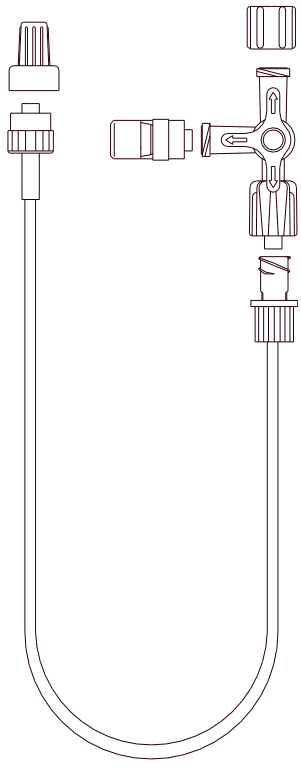
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

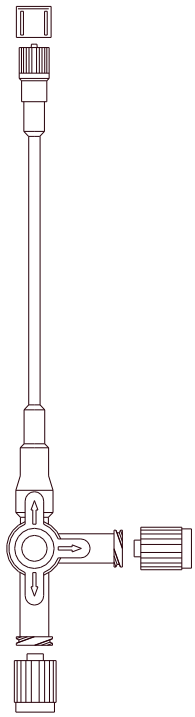
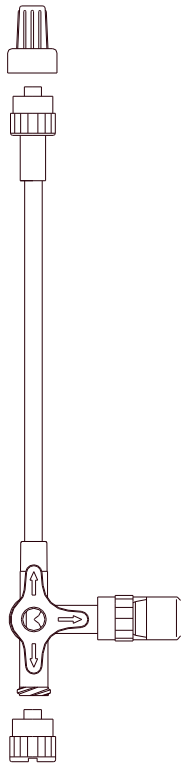
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto ad 3 vie in policarbonato lipidi resistente. Rotazione stelo 360°. Via di entrata: 2 LL/F. Via di uscita: 1 LL/M girevole. Deviatore blu. Pressione max: 3 bar.	IN031301	100/1000
	Three stop Rubinetto ad 3 vie in policarbonato lipidi resistente. Rotazione stelo 360°. Via di entrata: 2 LL/F. Via di uscita: 1 LL/M girevole. Deviatore blu. Pressione max: 5 bar.	IN031301.	100/1000

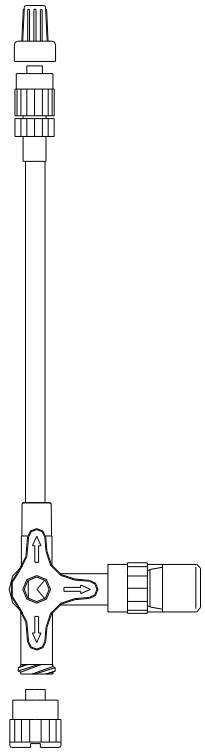
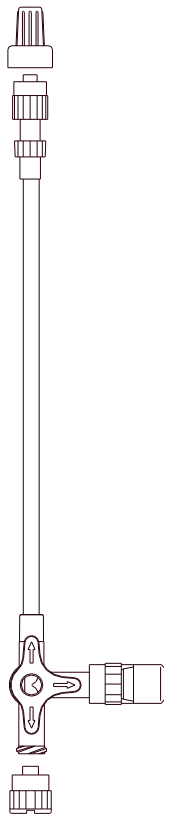
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistenti con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PE Ø 1 x 2. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN041201 IN041203 IN041205 IN041210 IN041215	150
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistenti con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 1,5 x 3. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN041141 IN041143 IN041145 IN041147 IN041150 IN041153 IN041155	150

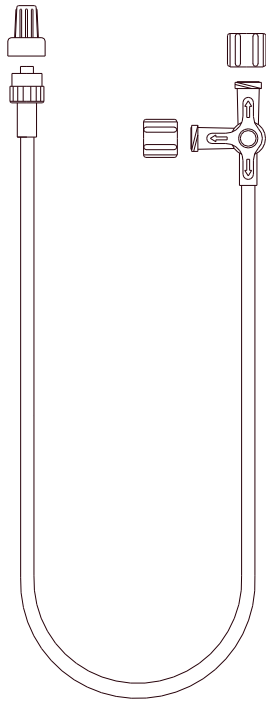
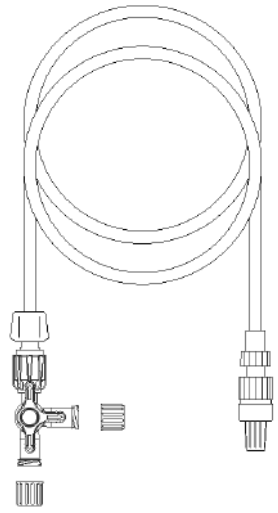
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PE Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN041231 IN041233 IN041235 IN041240 IN041245 IN041250	150
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 7 cm • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN041050 IN041051 IN041053 IN041055 IN041058 IN041060 IN041065	150/200



RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole e LL/ Femmina. • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm	IN041053/G IN041055/G IN041060/G	150/200
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee. Raccordo terminale: LL/ Maschio Girevole e LL/ Femmina. Confezionamento doppia busta. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN041851 IN041853 IN041855 IN041857 IN041860 IN041865 IN041870	100/150

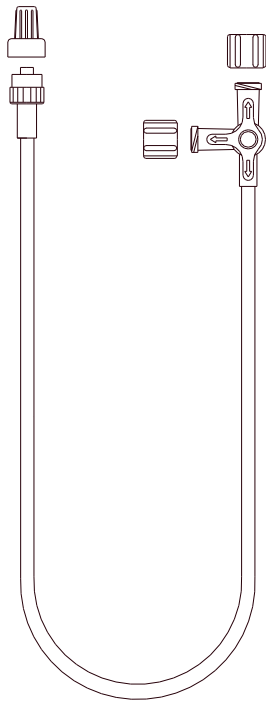
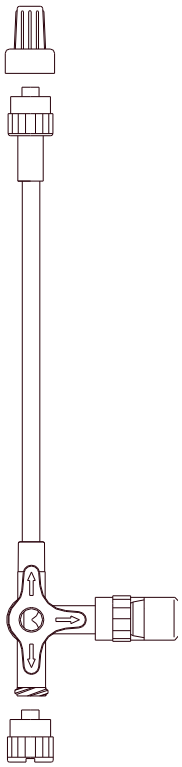
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PVC DEHP FREE Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 7 cm • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 13,5 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN041300 IN041301 IN041301. IN041303 IN041305 IN041308 IN041310 IN041315	150/200
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Indicato per il controllo del flusso fino a 3 bar. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN041301R IN041303R IN041305R IN041308R IN041310R IN041315R	100/150

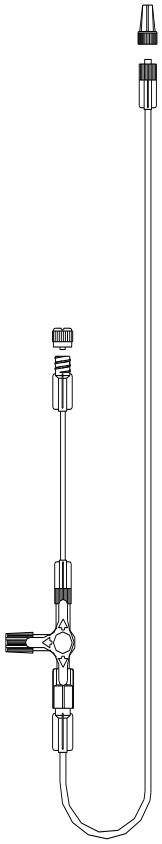
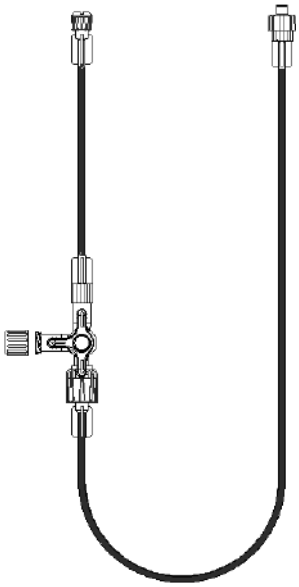
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PUR Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 100 cm	IN042005 IN042010	200
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Indicato per controllo del flusso fino a 3 bar. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm	IN041350R IN041351R IN041352R IN041353R	150/200

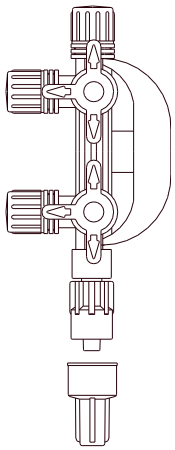
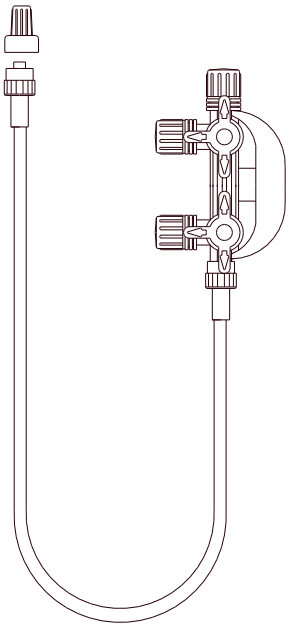
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 80 cm • Lunghezza 100 cm	IN041631 IN041632 IN041635 IN041636	150/200
	Three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con prolunga. Rubinetto a 3 vie in Policarbonato lipidi resistente con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Tappo perforabile in poliisoprene, per iniezioni estemporanee Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. • Lunghezza 10 cm • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN041601 IN041603 IN041605 IN041610 IN041615 IN041620	150/200


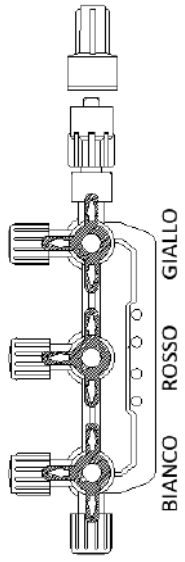
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto 3 vie in Polisulfone con prolunga. Rubinetto a 3 vie con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PE Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. Lunghezza prolunga 10 cm e 150 cm. Caratteristiche tecniche: - Resistenza Max idrostatica: 4,5 BAR in H2O. - Resistenza pnaumatica:> 0,6 BAR / 15 sec. - Flusso: 350 ml/min con una colonna di H2O ad 80 cm di altezza.	IN003000	100
	Three stop Rubinetto 3 vie in Polisulfone con prolunga. Rubinetto a 3 vie con rotazione stelo 360°. Tubatismo: PE ambrato Ø 1 x 2. Raccordo terminale: LL/ Maschio e LL/ Femmina. Lunghezza prolunga 20 cm e 150 cm. Caratteristiche tecniche: - Resistenza Max idrostatica: 4,5 BAR in H2O. - Resistenza pnaumatica:> 0,6 BAR / 15 sec. - Flusso: 350 ml/min con una colonna di H2O ad 80 cm di altezza.	IN041010T	100

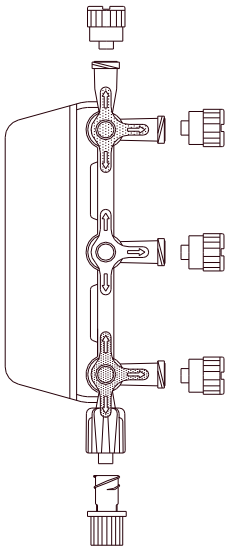
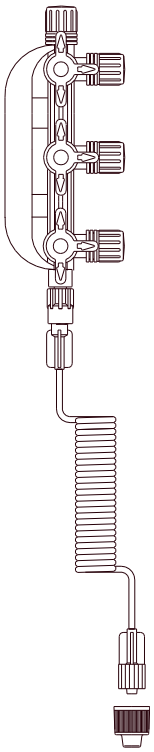
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa a 2 rubinetti policarbonato lipidi ed alcool resistente. Rotazione stelo 360°. • Via di uscita: 4 LL/F. • Via di uscita: 3 LL/F - 1 LL/M girevole.	IN032001 IN032000	100
	Three stop Rampa 2 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 2 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN042905 IN042907 IN042910 IN042915 IN042920	100

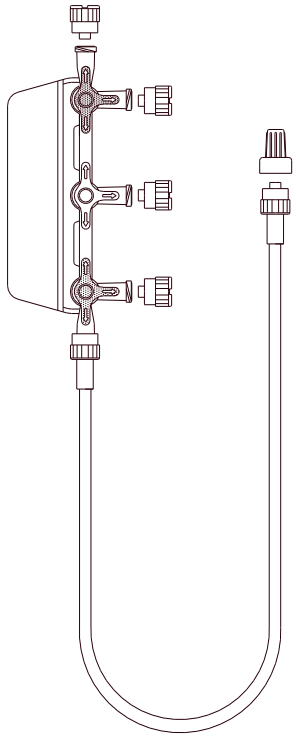
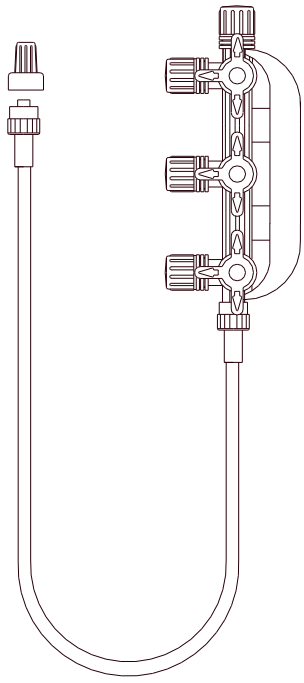
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 2 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 2 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 3 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN042350R IN042351R IN042352R IN042353R	50
	Three stop Rampa a 3 rubinetti policarbonato lipidi ed alcool resistente. Rotazione stelo 360°. • Via di uscita: 5 LL/F. • Via di uscita: 4 LL/F - 1 LL/M girevole.	IN033001 IN033000	100



RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa a 3 rubinetti lipidi resistente. Rotazione stelo 360°. • Via di uscita: 4 LL/F - 1 LL/M girevole. • Via di uscita: 5 LL/F.	IN033020 IN033011	100
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti in policarbonato lipidi ed alcool resistente con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F. Tubatismo: PE spiralata Ø 1,5 x 3 lunghezza 200 cm. Raccordo terminale: LL/Maschio.	IN043645P	50

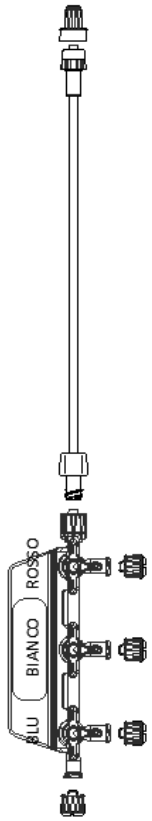

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Polisulfone lipidi resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN043005 IN043007 IN043010 IN043015 IN043020	100
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 120 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN043905 IN043907 IN043910 IN043912 IN043915 IN043920	100

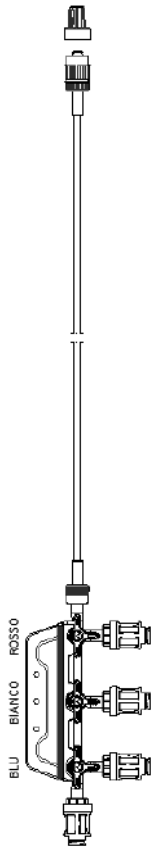

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN043770 IN043780 IN043805 IN043807	50
	Three stop Rampa 3 rubinetti in polisulfone lipidi resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN043757 IN043760 IN043762 IN043765	50

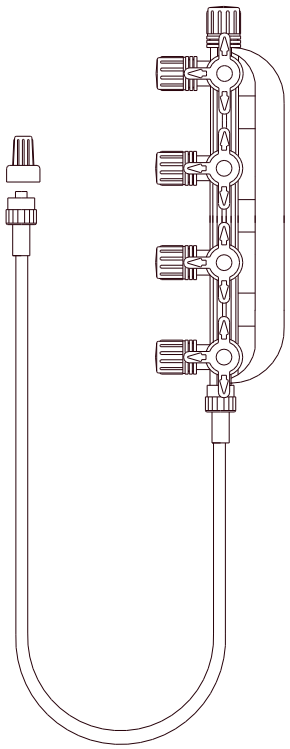
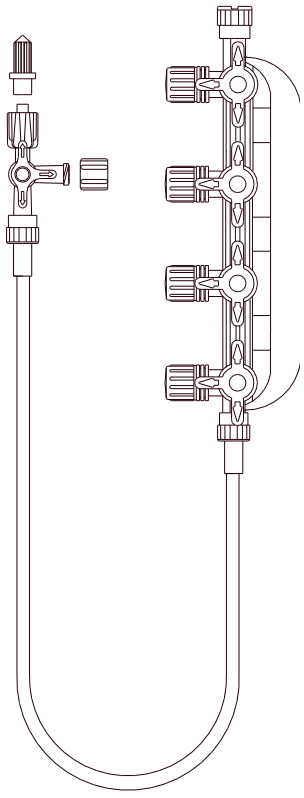
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 4 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: PUR Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 50 cm	IN043605	50
	Three stop Rampa 3 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	BS033001 BS033001N	50

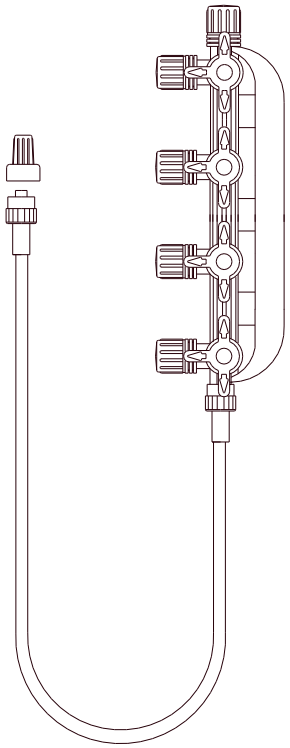

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 3 rubinetti in polisulfone lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 3 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: PUR Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 160 cm	BS043093	50
	Three stop Rampa 4 rubinetti lipidi e alcool resistente. Rotazione stelo 360°. • Via di uscita: 6 LL/F. • Via di uscita: 5 LL/F - 1 LL/M girevole.	IN034001 IN034000	100

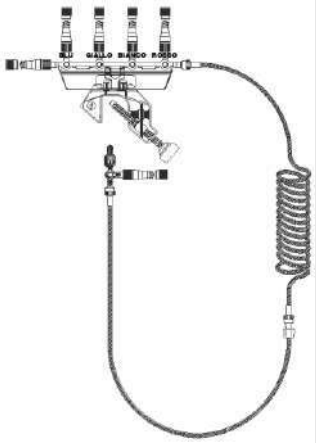

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN044903 IN044905 IN044907 IN044910 IN044915 IN044920	100
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato lipidi e alcool resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Rubinetto a 3 vie: materiale lipidi resistente. Stelo in polipropilene rotazione 360°. N. 2 vie di entrata luer lock femmina, n. 1 via di uscita luer lock maschio. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN044180 IN044182 IN044183 IN044185 IN044187	50

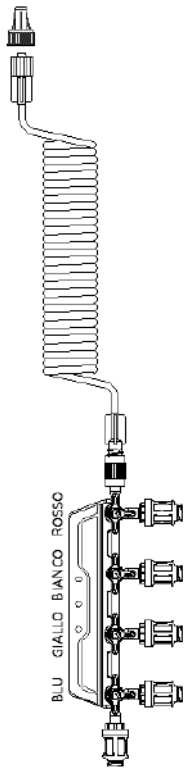
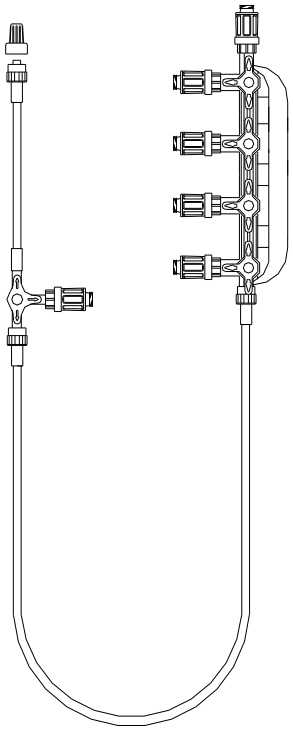
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato Lipidi e Alcool Resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 120 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN044205 IN044207 IN044210 IN044212 IN044215 IN044220	100
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato Lipidi e Alcool Resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm	IN044350R IN044351R IN044352R IN044353R	50



RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 4 rubinetti Lipidi Resistente con prolunga e supporto per rampa integrato. Rampa a 4 rubinetti in policarbonato lipidi resistente con deviatori colorati con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 6 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: PUR ambrato lineare e spiralato Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio girevole. Rubinetto 3 vie: 2 uscite LL/F e 1 LL/M in policarbonato lipidi resistente. Rotazione 360°. Supporto per rampa: in ABS di colore azzurro e vite di aggancio in ABS di colore bianco.	BS033000	50
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato Lipidi e Alcool Resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 50 cm	IN044755 IN044757 IN044760 IN044762	50

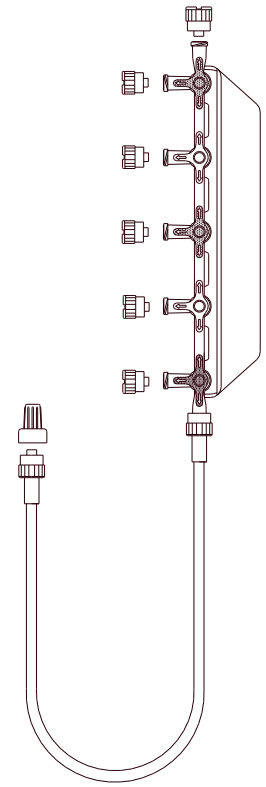
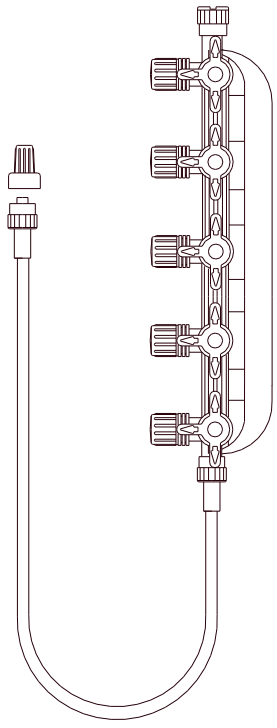
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato Lipidi e Alcool Resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F e 1 LL/M girevole. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: in PE spiralato Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 200 cm	BS044001	50
	Three stop Rampa 4 rubinetti in Policarbonato Lipidi e Alcool Resistente con prolunga. Rampa a 4 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 5 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: in PVC Dehp free Ø 2,5 x 4,1. Rubinetto a 3 vie: con valvola di accesso senza ago Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 150 cm	BS044025	50

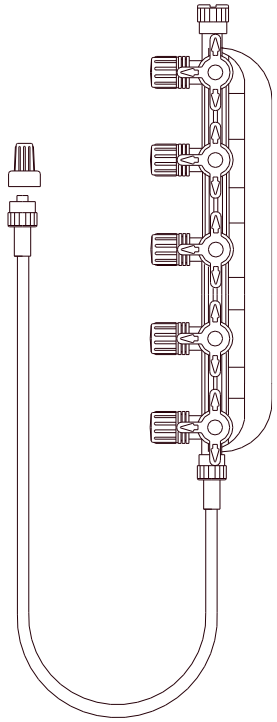

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 5 rubinetti in policarbonato lipidi ed alcool resistente. Rotazione stelo 360°. • Via di uscita: 7 LL/F. • Via di uscita: 6 LL/F - 1 LL/M girevole.	IN035001 IN035000	50
	Three stop Rampa 5 rubinetti Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti in polisulfone con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 6 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: PE spiralato Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 200 cm	IN045645P	50


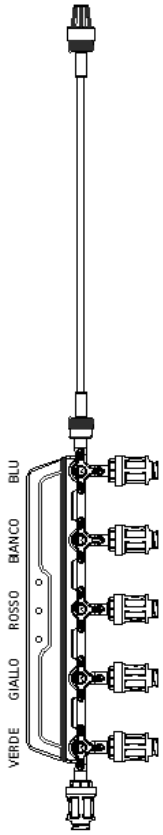
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 5 rubinetti Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti in policarbonato con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Tubatismo: PVC DEHP FREE Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN045005 IN045007 IN045010 IN045015 IN045020	40
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Policarbonato Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Tubatismo: PVC NO DOP Ø 2,5 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN045905 IN045907 IN045910 IN045915 IN045920	50

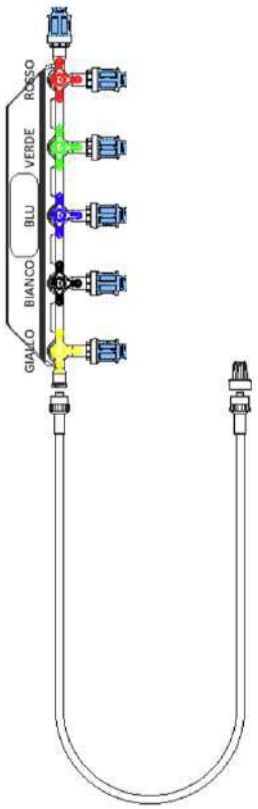
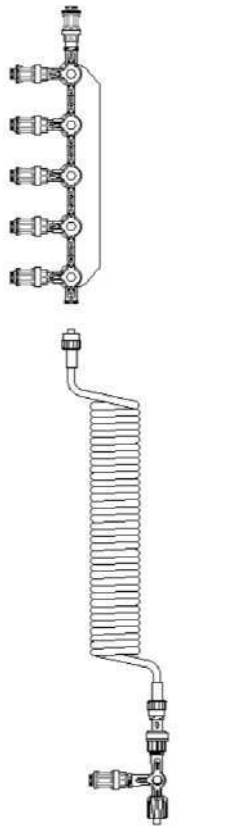
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Policarbonato Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 100 cm	IN045205 IN045207 IN045210	50
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Policarbonato Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 6 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN045215 IN045220 IN045605 IN045610	50

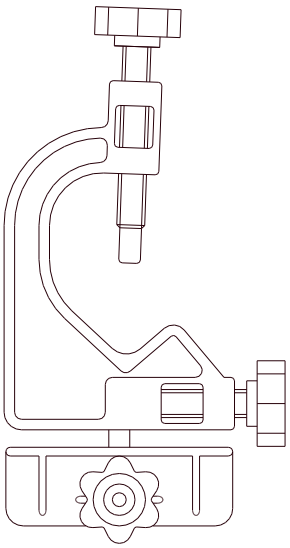

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Polisulfone Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 6 LL/F e 1 LL/M girevole. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	IN045065 IN045060 IN045057 IN045055	50
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Policarbonato Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: PUR Ø 1,5 x 3. Raccordo terminale: LL/Maschio. Lunghezza 180 cm	BS045007	50

RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Policarbonato Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: coestruso PE/EVA/PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/Maschio. • Lunghezza 150 cm • Lunghezza 200 cm	BS043073 BS043073N	50
	Three stop Rampa 5 rubinetti in Polisulfone Lipidi Resistente con prolunga. Rampa a 5 rubinetti con rotazione stelo 360°. Via di uscita: 7 LL/F. Valvola di accesso senza ago saldata su ogni via di connessione. In copoliestere e silicone blu. Tubatismo: in PUR Ø 2,5 x 4,1. Rubinetto a 3 vie munito di valvola di non ritorno. Raccordo terminale: LL/Maschio girevole. Lunghezza 250 cm	BS045006	50

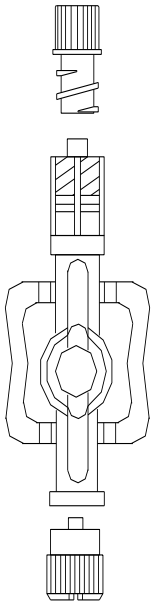
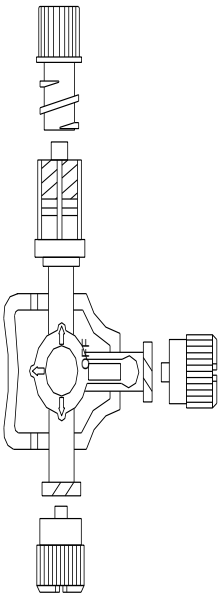
RUBINETTI E RAMPE PER BASSA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Supporto universale per rampe di rubinetto. Materiale: plastico antiurto che consente il fissaggio delle rampe di rubinetti all'asta portaflebo. Fornito no sterile	IN049010	50
	Three stop Astuccio morbido di protezione antibatterica di connessioni luer.	IN049012	150

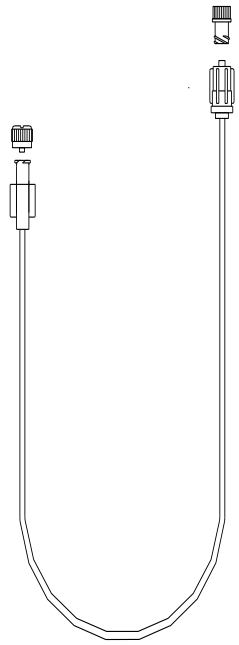
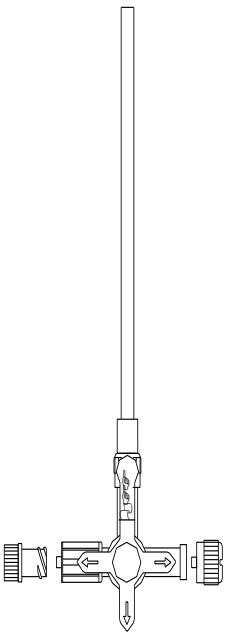
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER ALTA PRESSIONE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER ALTA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Rubinetto indicato per infusione di soluzioni e farmaci. Pressione massima di utilizzo 1200 PSI. Rubinetto: a 1 via monouso, corpo in policarbonato, stelo in polipropilene. Uscite: n. 1 uscita LL/ Femmina. n. 1 uscita LL/ Maschio girevole.	AN031102	150
	Three stop Rubinetto indicato per infusione di soluzioni e farmaci. Pressione massima di utilizzo 1200 PSI. Rubinetto: a 3 vie monouso, corpo in policarbonato, stelo in polipropilene. Uscite: n. 2 uscite LL/ Femmina. n. 1 uscita LL/ Maschio girevole destro.	AN031200	50/500

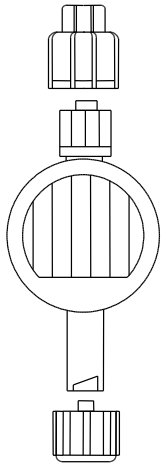
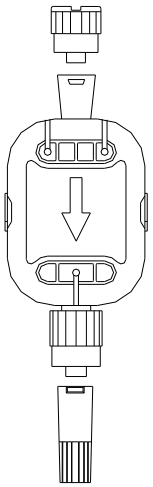
SISTEMI DI PROLUNGAMENTO PER ALTA PRESSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Prolunga indicata per infusione di soluzioni e farmaci. Pressione massima di utilizzo 1200 PSI. Tubatismo: PVC DEHP FREE Ø 1,8 x 4,8. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole e LL/Femmina in policarbonato trasparente • Lunghezza 25 cm • Lunghezza 50 cm • Lunghezza 75 cm • Lunghezza 90 cm • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 120 cm • Lunghezza 150 cm	AN011052 AN011055 AN011057 AN011059 AN011060 AN011062 AN011065	25
	Three stop Indicato per infusione di soluzioni e farmaci. Pressione massima di utilizzo 800 PSI. Tubatismo: PVC DEHP FREE Ø 2 x 4. Lunghezza 18 cm. Rubinetto 3 vie: corpo in policarbonato, stelo in polipropilene Uscite: n. 2 uscita LL/ Femmina. n. 1 uscita LL/ Maschio girevole.	AN042000	150

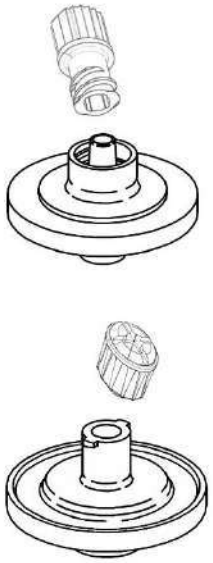
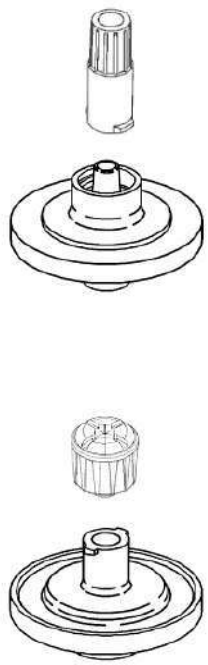
DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

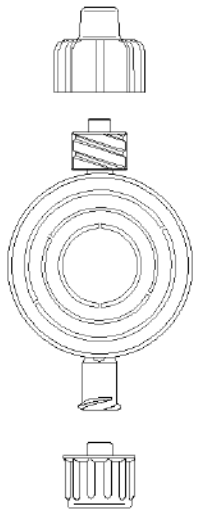
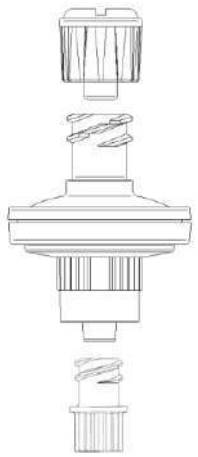
DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci per consentire la rimozione di eventuali bolle d'aria, sedimenti o precipitati, prima della loro somministrazione. Applicazioni: terapia endovenosa, chemioterapica, antibiotica e soluzioni parenterali. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 0,2 µm. Area filtrante: 4,5 cm2. A basso vlume proteico. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Volume di priming: 0,7 ml. Temperatura massima : 55° C. Pressione massima di esercizio: 3,1 bar (45 psi). Velocità minima flusso (a pressione massima): ≥ 10 mL / min a 91 cm.	IN051010	150
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni o farmaci prima di essere infusi. E' idoneo alla filtrazione di Chemioterapici, antibiotici e soluzioni fisiologiche. Filtro: membrana idrofilica in polietersulfone con porosità 0,2 µm. Presa aria: non presente. Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Pressione massima 8 bar per 15 secondi Priming: 1,2 ml. Superficie filtrante: 5 cm2 Punto di bolla 3,7 ÷ 4,8 bar. Flusso :> 20 ml/min con colonna d'acqua di 80 cm. Temperatura di funzionamento: 5 ÷ 40° C.	IN052035	150



DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni o farmaci prima di essere infusi. Filtro: membrana idrofilica in polieterosulfone con porosità 0,2 µm. Area filtrante 2,8 cm2 Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Temperatura massima : 55° C. Pressione massima di esercizio: 5,2 bar (75 psi). Flusso: ≥ 180 mL / min con pressione di 3,1 bar.	IN052030	150
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni o farmaci prima di essere infusi. Capsula LL Femmina: in polipropilene con membrana acriclica da 1,2 µm. Filtro: membrana idrofilica in polieterosulfone con porosità 0,2 µm. Area filtrante 2,8 cm2 Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Temperatura massima : 55° C. Pressione massima di esercizio: 5,2 bar (75 psi). Flusso: ≥ 180 mL / min con pressione di 3,1 bar.	IN051025	150


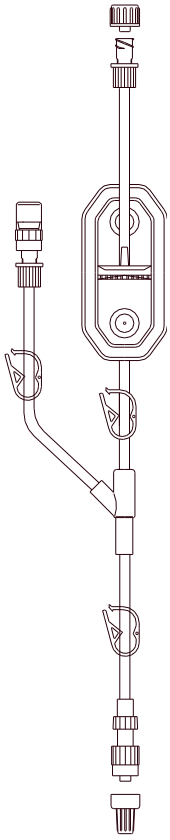
DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci per consentire la rimozione di eventuali bolle d'aria, sedimenti o precipitati, prima della loro somministrazione. Filtro: membrana idrofilica in polieterosulfone con porosità 1,2 µm. Area di filtrazione 4,5 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Temperatura massima : 55° C. Pressione massima di esercizio: 3,1 bar (45 psi). Flusso: ≥ 90 mL / min a 91 cm.	IN054010	200
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni o farmaci prima di essere infusi. Filtro soluzione per somministrazione via endovenosa. Filtro: membrana idrofilica in politetrafluoroetilene con porosità 5 µm. Corpo filtro: materiale acrilico modificato.	IN051024	150



DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: PVC rigido Dehp Free. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 1 x 2. Filtro: membrana idrofilica in polieterosulfone con porosità 0,2 µm. Area di filtrazione 10 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,03 µm supportata su PTFE. Area di filtrazione 1,0 cm2 Corpo filtro: copiliestere acrilico. Raccordo ad Y: in ABS con punto infusione in materiale sintetico, per infusione estemporanee. Clamp stringitubo: a piastrina in polipropilene. Raccordo terminale: LL Maschio in ABS. Lunghezza intero sistema: 20 cm.	IN051003	100
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: PVC rigido Dehp Free. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 1 x 2. Filtro: membrana idrofobica in polietersulfone con porosità 0,2 µm. Area di filtrazione 4,5 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Corpo filtro: copiliestere acrilico Clamp stringitubo: in polipropilene blu. Raccordo terminale: LL Maschio in ABS. Lunghezza intero sistema: 25 cm.	IN051027	100



DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL maschio: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp Free ambrato Ø 3 x 4,1. Effetto barriera per fonte luminosa con lunghezza d'onda compresa tra 200 e 600 nm. Filtro: membrana idrofobica in polietersulfone con porosità 0,2 µm. Area di filtrazione 10 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportatasu PTFE. Corpo filtro: copiliestere acrilico Clamp stringitubo. Raccordo terminale: LL Femmina in PVC. Lunghezza intero sistema: 20 cm.	IN051023	150
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. DISPOSITIVO PRIVO DI PVC. Raccordo LL femmina: in ABS. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofobica in polietersulfone con porosità 0,2 µm. Area di filtrazione 10 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Deviazione laterale con tappo perforabile per iniezioni, in poliisoprene latex free. Clamp stringitubo. Raccordo terminale LL Maschio girevole in ABS. Lunghezza intero sistema: 35 cm.	IN051000	100



DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: in PVC Dehp free. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofobica in polietersulfone con porosità 0,2 µm. Area di filtrazione 10 cm2 Presa aria: membrana idrofobica 0,03 µm supportata su PTFE. Corpo filtro: materiale acrilico modificato. Clamp stringitubo. Raccordo terminale LL Maschio girevole in ABS. Lunghezza intero sistema: 20 cm.	IN051002	100
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp Free ambrato Ø 3 x 4,1. Effetto barriera per fonte luminosa con lunghezza d'onda compresa tra 200 e 600 nm. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 0,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,03 µm supportata su PTFE. Area filtrante: 1,0 cm2. Raccordo terminale: LL Maschio con valvola unidirezionale, in copolimero San trasparente e silicone. Lunghezza intero sistema: 30 cm. Pressione massima: 3,2 bar (46 psi) Punto di bolla: 3,7 – 4,8 bar.	IN051028	100



DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci per consentire la rimozione delle eventuali bolle d'aria, sedimenti e/o precipitati, prima della somministrazione. Raccordo LL femmina: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 0,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,03 µm supportata su PTFE. Area filtrante: 1,0 cm2. Raccordo terminale: LL Maschio girevole. Capsula: in polipropilne, con filtro idrofobico in membrana acrilica da 1,2 µm. Lunghezza intero sistema: 30 cm. Pressione massima: 3,2 bar (46 psi) Punto di bolla: 3,7 – 4,8 bar.	IN051031	100
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: in PVC rigido Dehp free. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 0,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,03 µm supportata su PTFE. Area filtrante: 1,0 cm2. Raccordo ad Y: in ABS con punto infusione in gomma in Polisoprene, per infusione estemporanee. Clamp stringitubo: in polipropilene. Raccordo terminale LL Maschio girevole in ABS. Lunghezza intero sistema: 30 cm.	IN051021	100


DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Indicato per la filtrazione di soluzioni e farmaci durante l'infusione. Raccordo LL femmina: in PVC Dehp free. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 1 x 2. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 1,2 µm. Area filtrante: 11 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Clamp stringitubo: a piastrina. Raccordo terminale LL Maschio in ABS. Lunghezza intero sistema: 20 cm.	IN051019	100
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci durante l'infusione. Filtro con membrana da 1,2 µm specifica per l'infusione endovenosa; protegge da contaminazioni di batteri, bolle d'aria e particelle. Tubatismo: PVC Dehp Free Ø 1 x 2. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 1,2 µm. Area filtrante: 4,5 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Clamp stringitubo: in polipropilene blu. Raccordo terminale LL Maschio in ABS. Lunghezza intero sistema: 25 cm.	IN051026	100

DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci; consente la rimozione di eventuali bolle d'aria, sedimenti e/o precipitati, prima della somministrazione. Indicato per: soluzioni endovenose, soluzioni TPN e lipidiche e terapie farmacologiche. Raccordo LL femmina: in PVC rigido Dehp free. Tubatismo: Poliuretano Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 1,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Raccordo ad Y: in SEBS latex free, per infusione estemporanee. Clamp stringitubo: in polipropilene bianco. Raccordo terminale LL Maschio girevole in ABS. Lunghezza intero sistema: 40 cm.	IN054000.	100
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci; consente la rimozione di eventuali bolle d'aria, sedimenti e/o precipitati, prima della somministrazione. Raccordo LL femmina: PVC rigido Dehp Free. Tubatismo: PVC Dehp Free ambrato Ø 3 x 4,1. Effetto barriera per fonte luminosa con lunghezza d'onda compresa tra 200 e 600 nm. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 1,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Area filtrante: 1,0 cm2 Raccordo terminale LL Maschio con valvola unidirezionale. Lunghezza intero sistema: 30 cm. Pressione massima: 3,1 bar (45 psi). Punto di bolla: > 0,3 bar (5 psi).	IN054005	100




DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Filtrazione di soluzioni o farmaci; consente la rimozione di eventuali bolle d'aria, sedimenti e/o precipitati, prima della somministrazione. Raccordo LL femmina: PVC rigido Dehp Free. Tubatismo: PVC Dehp Free ambrato Ø 3 x 4,1. Filtro: membrana idrofilica in PES con porosità 0,2 µm. Area filtrante: 10 cm2. Presa aria: membrana idrofobica 0,02 µm supportata su PTFE. Raccordo terminale: LL Maschio con valvola unidirezionale, in copolimero San trasparente e silicone. Lunghezza intero sistema: 30 cm. Pressione massima: 3,1 bar (45 psi). Punto di bolla: > 0,3 bar (5 psi).	IN054001	100




ACCESSORI PER INFUSIONE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices




ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per catetere. Tappo conico scalettato in Polipropilene.	IN061010	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo conico scalettato in ABS, con raccordo luer lock femmina in PVC.	IN061011	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo conico scalettato in ABS, con raccordo luer lock maschio in PVC.	IN061013	100/1000


ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per infusione. Raccordo in ABS con membrana perforabile latex free in poliisoprene. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061040	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Tappo di chiusura luer lock maschio in ABS. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061041	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Tappo luer lock maschio/femmina del tipo “COMBI” di colore rosso in polipropilene. Confezione indivisibile da 1000 pezzi.	IN061042	100/1000




ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Biosafe Accessorio per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi. Pressione negativa. Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	IN061043/H	100/1000
	Biosafe Accessorio per infusione e/o prelievo da via venosa o arteriosa, a circuito chiuso, senza utilizzo di aghi. Pressione neutra. Corpo: policarbonato. Stelo: silicone. Spazio morto: < 0,12 ml. Pressione nominale: 325 Psi Portata (a gravità): 5 l/h Numero di attivazioni: 200 operazioni.	IN061059	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione. Valvola unidirezionale con attacchi di tipo luer lock in stirene. Flusso: 203 ml/min circa Pressione max: 6 bar.	IN061048	100/1000



ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Droval Accessorio per preparazione farmaci. Raccordo maschio/femmina in ABS bianco per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso. Volume residuo: 0,15 ml Spazio morto: 0,15 ml Resistenza max idrostatica: 2,5 bar in H2O Flusso: 1.000 ml in 10 minuti. Numero di accessi consentiti: 150	IN061050.	50/500
	Droval Accessorio per preparazione/somministrazione farmaci. Raccordo femmina e cono luer che prosegue con una configurazione a scalini per raccordarsi con cateteri urologici. Provvisto di un sistema di chiusura e apertura dotato di fermi meccanici. Indicato per la preparazione di farmaci antiblastici/chemioterapici/citotossici. Raccordo in ABS bianco. Volume residuo: 0,18 ml Spazio morto: 0,15 ml Resistenza max idrostatica: 2,5 bar in H2O Resistenza pneumatica: > 0,6 bar / 15 sec. Flusso: 1.000 ml in 10 minuti.	IN061055	50/500
	Droval Accessorio per preparazione/somministrazione farmaci. Raccordo femmina con valvola biosafe e cono luer che prosegue con una configurazione a scalini per raccordarsi con cateteri urologici. Provvisto di un sistema di chiusura e apertura dotato di fermi meccanici. Indicato per la preparazione di farmaci antiblastici/chemioterapici/citotossici.	IN061056	50/500



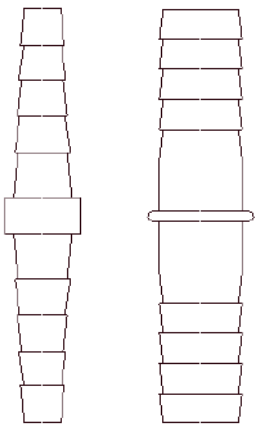
ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per preparazione farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi a circuito chiuso. Raccordo luer lock maschio/femmina rotante per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso in PSU e silicone. Dotato di capsule di protezioni sul LL/M. Volume residuo: 0,1 ml Spazio morto: 0,13 ml Resistenza max idrostatica: 1,5 bar in H2O Pressione di ritorno: 45 PSI (3,1 bar) Porta del flusso: 102 mL/min (collegato ad un deflussore posto ad un'altezza di 1 metro).	IN061057	50/500
	Three stop Accessorio per preparazione farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi a circuito chiuso. Raccordo luer lock maschio/femmina rotante per operazioni di infusione o prelievo a circuito chiuso. Dotato di capsule di protezioni su entrambe le uscite. Volume residuo: 0,1 ml Spazio morto: 0,13 ml Resistenza max idrostatica: 1,5 bar in H2O Pressione di ritorno: 45 PSI (3,1 bar) Porta del flusso: 102 mL/min (collegato ad un deflussore posto ad un'altezza di 1 metro).	IN061057F	50/500
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo Luer Lock. Raccordo luer lock maschio/maschio in Policarbonato lipidi resistente. Modello girevole.	IN062000	100/1000

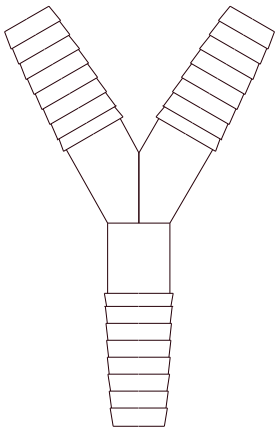


ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo Luer Lock. Raccordo luer lock maschio/maschio in polipropilene. Modello fisso.	IN062001	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. . Raccordo luer lock femmina/femmina in PVC Dehp free	IN062003	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. Raccordo luer lock femmina/femmina con valvola di accesso senza ago in copoliestere e silicone.	BS062002	150



ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per collegamento di tipo luer lock. Raccordo luer lock maschio/femmina girevole in ABS trasparente.	IN062004	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo biconico Ø 6 – 15 – 6 stampato in Polietilene. • Modello non sterile. • Modello sterile.	IN062100 IN062101	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo biconico stampato in Polipropilene. • Ø 4,9 – 6. • Ø 7,7 – 10,7. • Ø 10 – 14. • Ø 4,4 – 7 / 7 – 10,7. • Ø 6 – 8. Tutte le versioni possono essere fornite non sterile	IN062200 IN062201 IN062202 IN062203 IN062221	100/1000


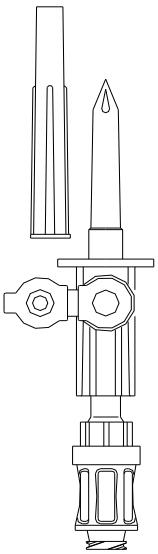
ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo a Y stampato in Polipropilene. • Ø 6 - 8. • Ø 9 - 10. • Ø 13 – 13. Tutte le versioni possono essere fornite non sterile.	IN062210 IN062211 IN062212	100/1000
	Three stop Accessorio per connessione di tubatismi di varie misure. Raccordo a T stampato in Polipropilene. • Ø 10 – 13. Il raccordo può essere fornito non sterile.	IN062219	100/1000
	Three stop Accessorio per infusione di soluzioni o farmaci. Raccordo ad Y asimmetrico con terminale Luer Lock Rotante in ABS e polipropilene.	IN063002	100/1000



ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per preparazione di farmaci attraverso aspirazioni multiple da fiale e flaconi. Doppio perforatore stampato in ABS. Perforatore senza presa aria per utilizzo con sacche. Dopo la perforazione consente il libero passaggio del flusso.	IN069010	50/500
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Il perforatore è munito di membrana perforabile latex free in Poliisoprene perforabile fino a max 40 volte.	IN069011	50/500



ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml.	BS069001.	50/500
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore a 2 via stampato in ABS munito di presa aria da 1,2 µm. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml.	BS069002.	150

ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 2 via stampato in ABS munito di presa aria idrofibia e antibatterica. Il perforatore è munito di valvola autosigillante in copoliestere latex free. Caratteristiche valvola: Corpo: in copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	BS069002A	150
	ArieSpike Accessorio per infusione di farmaci. Perforatore 1 via stampato in ABS senza presa aria. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1 50 cm Terminale: valvola acccesso senza ago. Caratteristiche valvola: Corpo: copoliestere. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 168 ore. Volume residuo: 0,09 ml	BS069011	75

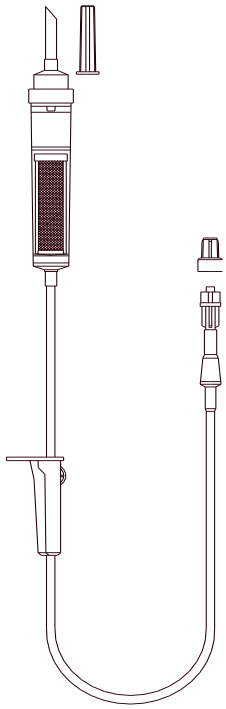
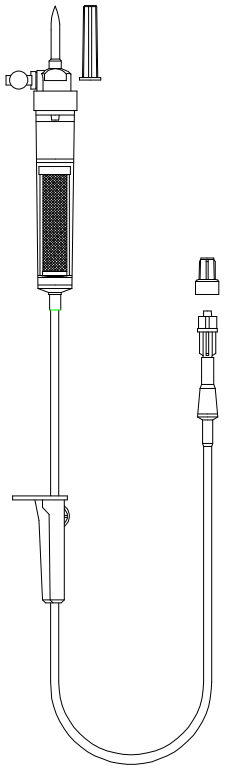
ACCESSORI PER INFUSIONE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Three stop Accessorio per infusione di soluzione o farmaci, a circuito chiuso, senza utilizzo di ago. Pressione negativa. Raccordo sonda siringa: in ABS. Valvola accesso senza ago: Corpo: in PC. Stelo: silicone. Spazio morto: 0,1 ml. Pressione di ritorno: >30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar). Media di portata: 1 PSI 550 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min – 5 PSI 1300 ml/min Numero di attivazioni: 200 operazioni. Tempo di permanenza: 128 ore. Volume residuo: 0,09 ml	IN061045	100/1000
	ArieSpike Accessorio per infusione di soluzione o farmaci. Perforatore ad 1 via (senza presa aria) Valvola di accesso senza ago in copoliestere. Medie di portata (regime di flusso calcolato a pressione diversa): 1 PSI 500 ml/min - 3 PSI 1000 ml/min - 5 PSI 1300 ml/min Pressione di ritorno: > 30 PSI (2,1 bar) nominale 40 PSI (2,8 bar) Volume residuo: 0,09 ml Vantaggi: consente il prelievo da flaconi con un imbocco a diametro ridotto. Si adatta a qualsiasi mini-fiala di farmaco monodose o multidose.	BS051007	75

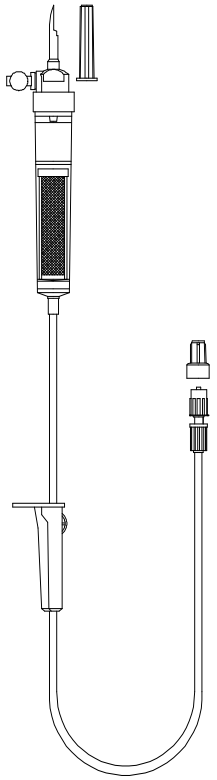
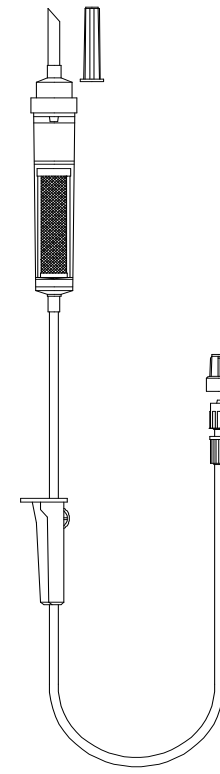
DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

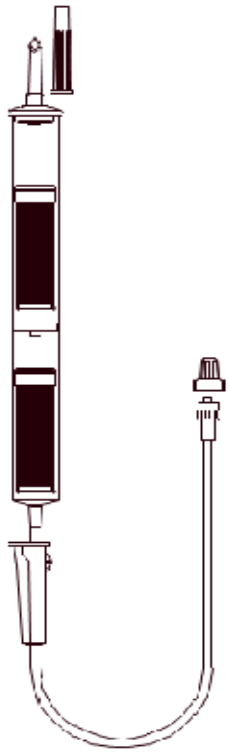
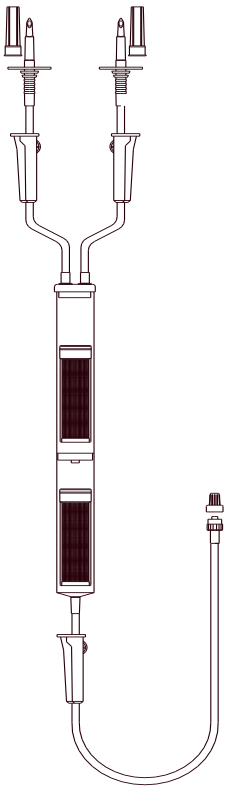
DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: inserito nella camera di gocciolamento , porosità 200 µm superficie filtrante 16 cm². Non crea ritenzione di eritrociti e di piastrine. Non è utilizzabile per operazioni di deleucocitazione. Stringitubo: roller clamp in ABS. Punto iniezione: membrana perforabile in elastomero sintetico antiallergico. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 150 cm.	TR020002	250
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: inserito nella camera di gocciolamento , porosità 200 µm superficie filtrante 16 cm². Non crea ritenzione di eritrociti e di piastrine. Non è utilizzabile per operazioni di deleucocitazione. Stringitubo: roller clamp in ABS. Punto iniezione: membrana perforabile in elastomero sintetico antiallergico. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 150 cm.	TR020007	250

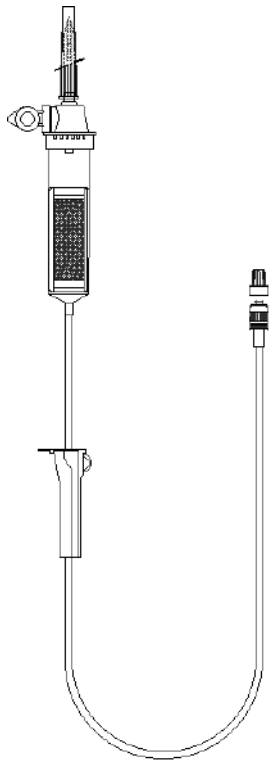
DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 2 vie in ABS con presa aria. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: inserito nella camera di gocciolamento , porosità 200 µm superficie filtrante 16 cm². Non crea ritenzione di eritrociti e di piastrine. Non è utilizzabile per operazioni di deleucocitazione. Stringitubo: roller clamp in ABS Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 150 cm.	TR020007/G	250
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria. Camera di gocciolamento: in PVC DEHP FREE. Filtro sangue: inserito nella camera di gocciolamento , porosità 200 µm superficie filtrante 16 cm². Non crea ritenzione di eritrociti e di piastrine. Non è utilizzabile per operazioni di deleucocitazione. Stringitubo: roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio girevole. Lunghezza 150 cm.	TR020009	250

DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: presenza di 2 filtri di porosità diverse nella camera di gocciolamento. Il primo di porosità 40 µm che rimuove i macroaggregati ed il secondo con porosità 200 µm che rimuove gli eritrocitati. Stringitubo: roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 200 cm.	TR021008.	50
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati. Perforatore: a 1 vie in ABS senza presa aria. Presenti due perforatori nel sistema. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: presenza di 2 filtri di porosità diverse nella camera di gocciolamento. Il primo di porosità 40 µm che rimuove i macroaggregati ed il secondo con porosità 200 µm che rimuove gli eritrocitati. Stringitubo: roller clamp in ABS. Punto iniezione: non presente. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio. Lunghezza 200 cm.	TR021009.	50

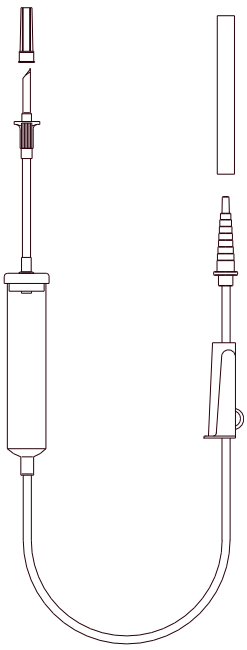
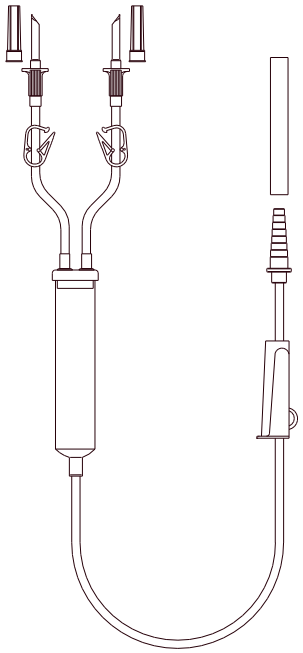
DISPOSITIVI PER LA TRASFUSIONE DI SANGUE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioRet Sistema per la trasfusione di sangue ed emoderivati compatibile con pompa Mindray Mod. BeneFusion nVP/ eVP. Perforatore: a 2 vie in ABS. Presa aria: membrana acrilonitrilica antibatterica idrorepellente di porosità 0,5 µm. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free. Filtro sangue: inserito nella camera di gocciolamento , porosità 200 µm superficie filtrante 18 cm^2. Stringitubo: roller clamp in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 3 x 4,1. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS. Lunghezza 270 cm.	TR020003	50

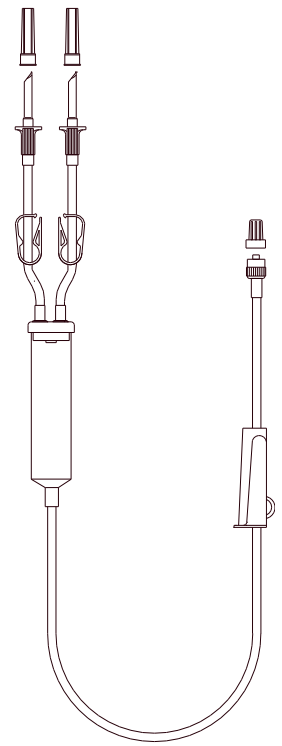
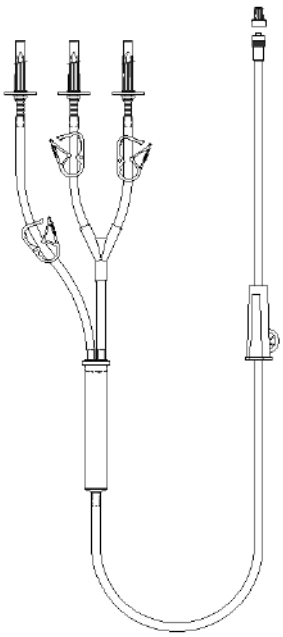
DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

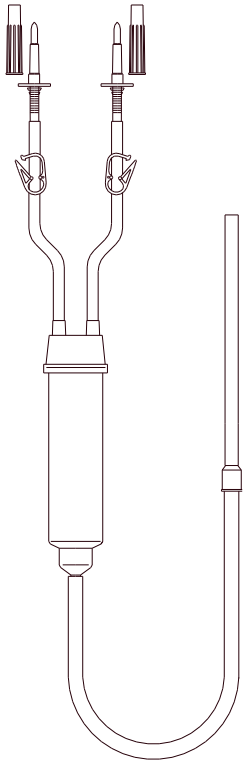
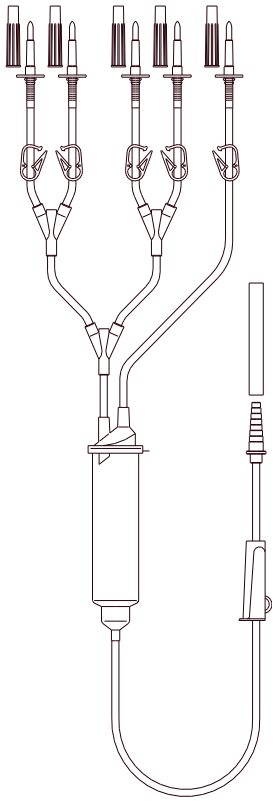
DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 1 via. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Camera di gocciolamento: in PVC privo di ftalati altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: in PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo in silicone. Lunghezza 240 cm	UR010001.	50
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp in ABS. Tubatismo: in PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo in silicone. Lunghezza 240 cm.	UR010002.	40

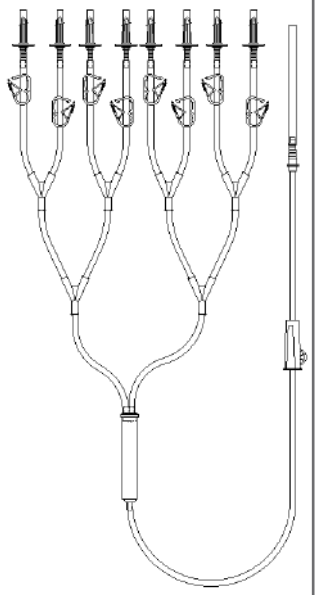
DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS con capsula di protezione. Versione con: • Lunghezza 220 cm. • Lunghezza 300 cm.	UR010006 UR010014	40
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 10 cm volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: LL/ Maschio in ABS con capsula di protezione. Lunghezza 220 cm.	UR010007	40

DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 2 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp free altezza 13 cm con coperchio a 2 ingressi, Ø30. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: tubo PVC. Lunghezza 300 cm.	UR010012	30
	BioDrip Deflussore urologico a 5 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC altezza 10 cm, volume 20 ml. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo. Lunghezza 240 cm.	UR010005.	40

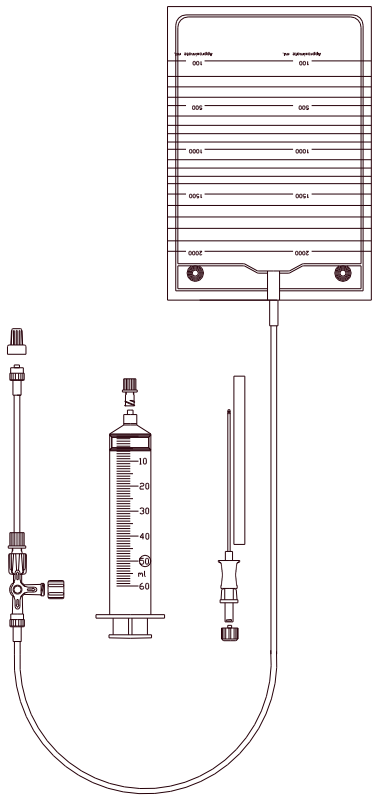
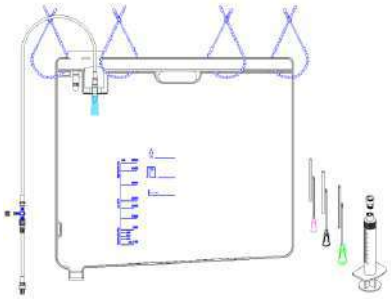
DISPOSITIVI PER LAVAGGI UROLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	BioDrip Deflussore urologico a 8 vie. Perforatore: a 1 via in ABS senza presa aria per utilizzo con sacche. Clamps: in polipropilene con chiusura e apertura a scatto. Camera di gocciolamento: in PVC Dehp Free Ø 16. Stringitubo roller clamp: in ABS. Tubatismo: PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8. Raccordo terminale: adattatore cono catetere scalettato in PVC Dehp free corredato da tubo di raccordo. Lunghezza 275 cm.	UR010003	20
	Piantana portaflebo Regolabile in altezza mediante pompa oleodinamica in acciaio inossidabile a pedale, da 1500 mm a 2300 mm Basamento 5 razze acciaio inossidabile Ruote conduttive Ø 80 mm di cui due con freno 4 ganci pigtail Portata: 10 Kg ogni gancio Peso: 23 Kg		Venduto singolarmente

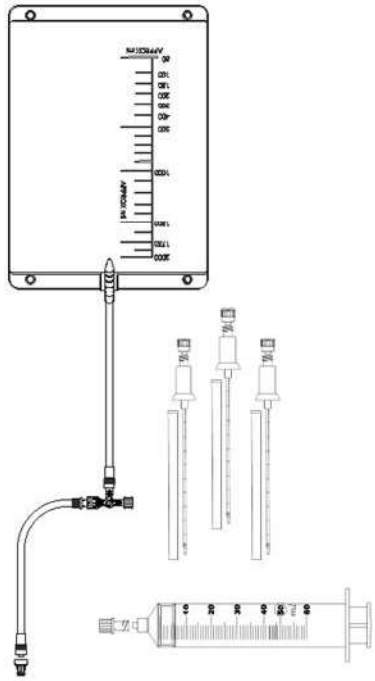
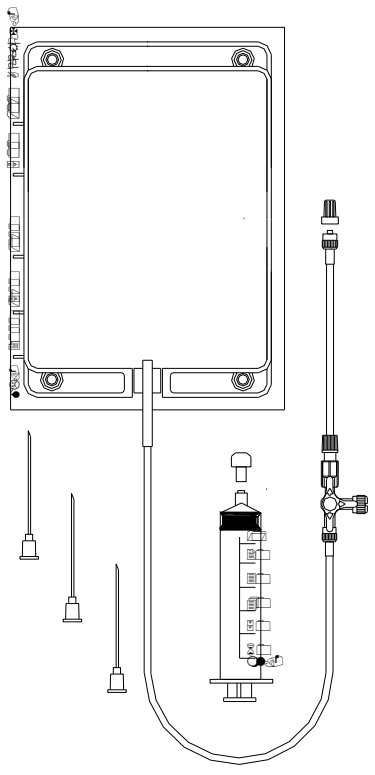
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

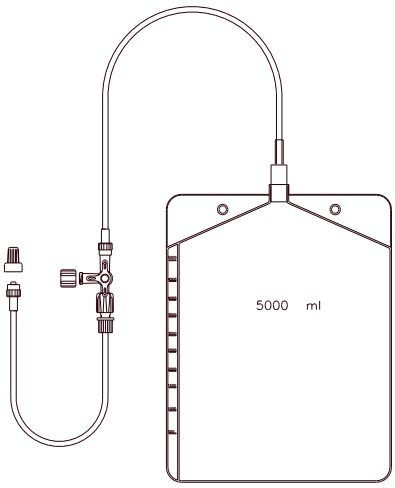
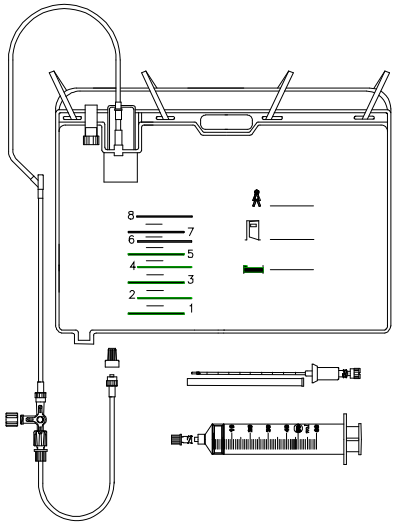
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Set per toracentesi sistema completo per l'estrazione di essudato pleurico. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta in PVC Dehp free 2 litri graduata con un tubo in PVC Dehp ree Ø 4,8 x 6,8 mm L= 90 cm. • N.1 ago in acciaio centimetrato da 14 G lunghezza 100 mm, punta retrattile connessione LL. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360°, ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC Dehp free Ø 3 x 4,1.lunghezza 130 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS.	SP031002	50
	Ari Dren Set per toracentesi sistema completo per l'estrazione di essudato pleurico. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.3 aghi in acciaio da 14 G 16 G 18 G lunghezza 80 mm. • N. 1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360°, ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC Dehp free Ø 3 x 4,1 lunghezza 40 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS. • N.1 sacca di raccolta in PVC Dehp free 2 litri graduata con un tubo in PVC Dehp free Ø 4,8 x 6,8 mm Lunghezza 85 cm. • N.1 sacca di raccolta in PVC Dehp free 5 litri graduata con un tubo in PVC Dehp free Ø 3 x 4,1 mm Lunghezza 90 cm. • N.1 sacca di raccolta in PVC Dehp free 8 litri graduata con un tubo in PVC Dehp free Ø 3 x 4,1 mm Lunghezza 90 cm.	SP031003 SP031004 SP031005	50

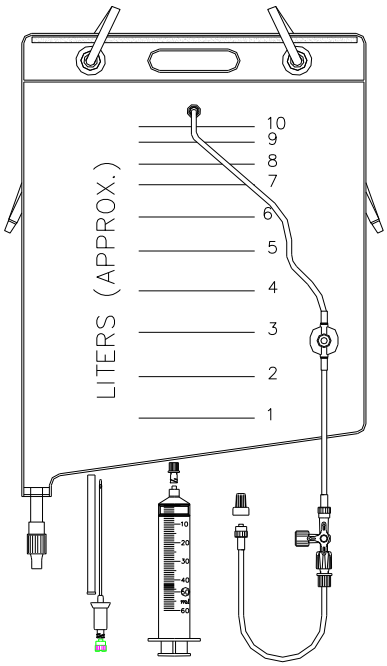
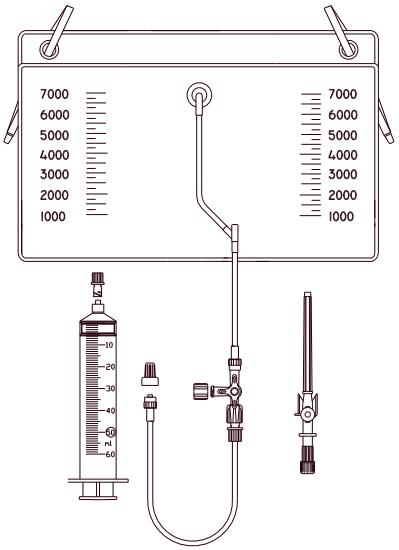
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Set per toracentesi sistema completo per l'estrazione di essudato pleurico. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta in PVC DEHP FREE 2 litri graduata con un tubo in PVC DEHP Free Ø 4,8x6,8 mm L= 85 cm • N.3 aghi in acciaio da 14 G 16 G 18 G lunghezza 80 mm. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360°, ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 4,8x6,8 lunghezza 40 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS.	SP031003M	50
	Ari Dren Set per toracentesi sistema completo per l'estrazione di essudato pleurico. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta in PVC DEHP FREE 2 litri graduata con un tubo in PVC DEHP Free Ø 4,8x6,8 mm L= 85 cm. • N.3 aghi in acciaio da 14 G 16 G 18 G lung. 55 mm. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360° , ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 40 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS.	SP031013	50

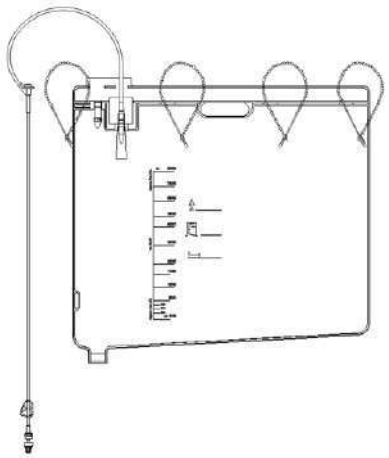
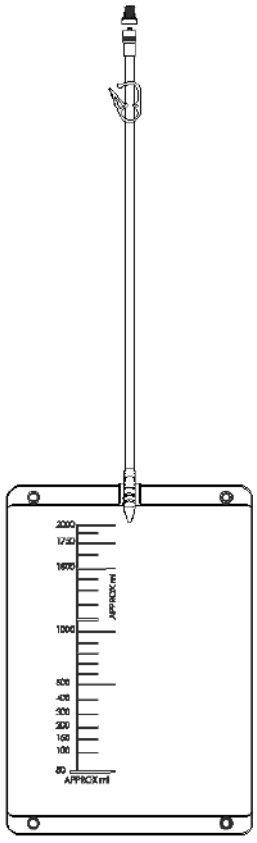
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Set per toracentesi sistema completo per l'estrazione di essudato pleurico. composto da: • N.1 sacca di raccolta in PVC contenente ftalati 5 litri graduata con un tubo in PVC DEHP Free Ø 4,8x6,8 mm L= 85 cm. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360° , ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 40 cm, raccordo terminale LL/Maschio in ABS.	SP031015	50
	Ari Dren Set per paracentesi sistema completo per l'estrazione di liquidi addominali. composto da: • N.1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta in PVC DEHP FREE 8 litri graduata e valvola di non ritorno e filtro da 3 µm • Punto di iniezione: ad Y in ABS con para in TPE. • N.1 ago in acciaio da 14 G lunghezza 100 mm punta retrattile e LL/Femmina. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360° , ingresso LL/Femmina. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 190 cm, raccordo terminale LL/Maschio in ABS. • Dotato di fascette per aggancio.	SP032011	40

DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Set per paracentesi sistema completo per l'estrazione di liquidi addominali. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta 10 litri graduata trasparente in PVC contenente ftalati con rubinetto di scarico. • N.1 ago in acciaio da 14 G lung. 100 mm punta retrattile e LL/F. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360°, ingresso LL/F. • Punto di iniezione: ad Y in ABS con para in TPE. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 190 cm, raccordo terminale LL/Maschio in ABS. • Dotato di fascette per aggancio.	SP032011S	40
	Ari Dren Set per paracentesi sistema completo per l'estrazione di liquidi addominali. composto da: • N. 1 siringa LL/Maschio da 60 cc in polipropilene trasparente. • N.1 sacca di raccolta in PVC contenente ftalati 7 litri graduata. • N.1 ago cannula 16 G lunghezza 80 mm e LL/Femmina. • N.1 rubinetto 3 vie in Policarbonato stelo in Polipropilene rotazione 360° , ingresso LL/Femmina. • Punto di iniezione: ad Y in ABS con para in TPE. • N.1 prolunga PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 190 cm, raccordo terminale LL/Maschio in ABS. • Dotato di fascette per aggancio.	SP032013	50

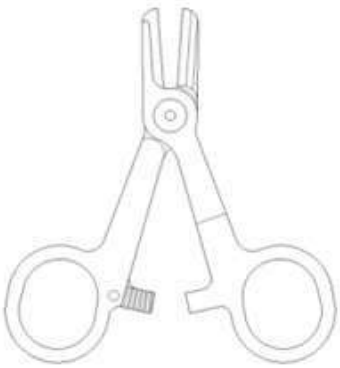
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Kit per paracentesi sistema completo per l'estrazione di liquidi addominali. composto da: • N.1 sacca di raccolta in PVC DEHP FREE 8 litri graduata, con valvola di non ritorno e filtro da 3 µm. • N. 1 punto di accesso: a Y in poliisoprene sintetico anallergico. • N. 1 clamp stringitubo. • Tubatismo in PVC DEHP FREE Ø 3x4,1 lunghezza 110 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS. • Raccordo terminale: LL maschio. • Dotato di fascette per aggancio.	SP032015	30
	Ari Dren Sacca per raccolta liquidi per kit paracentesi/toracentesi. composto da: • N.1 sacca di raccolta in PVC DEHP FREE da 2 litri graduata. • N.1 clamp stringitubo. • Tubatismo in PVC DEHP FREE Ø 4,8x6,8 lunghezza 90 cm con raccordo terminale LL/Maschio in ABS.	SP032016	50

DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Accessorio per paracentesi/toracentesi composto da: • N.1 ago in acciaio da 16 G lung. 60 mm punta retrattile e LL/F.	SP031001	25
	Ari Dren Accessorio per paracentesi/toracentesi composto da: • N.1 ago in acciaio da 14 G lung. 100 mm punta retrattile e LL/F.	SP090000	20

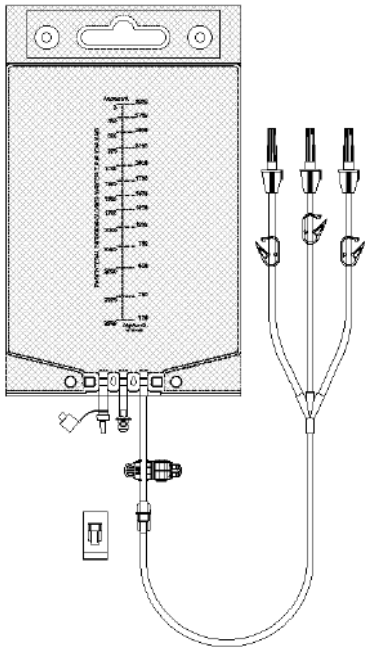
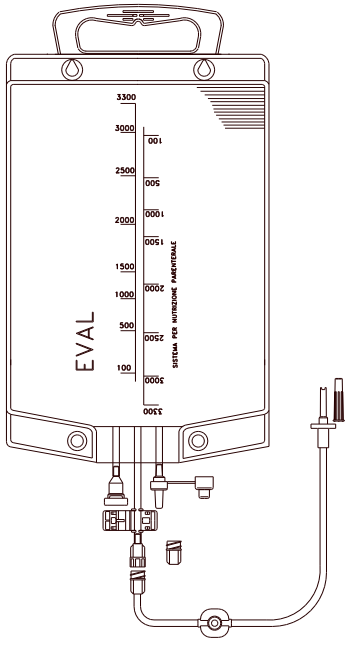
DISPOSITIVI PER TORACENTESI E PARACENTESI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	PINZA STRINGITUBO TIPO KLEMMER. Pinze stringitubo stampata in resina acetalica.	SP069000	500

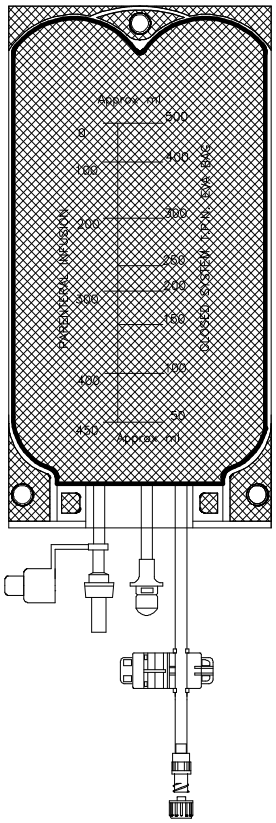
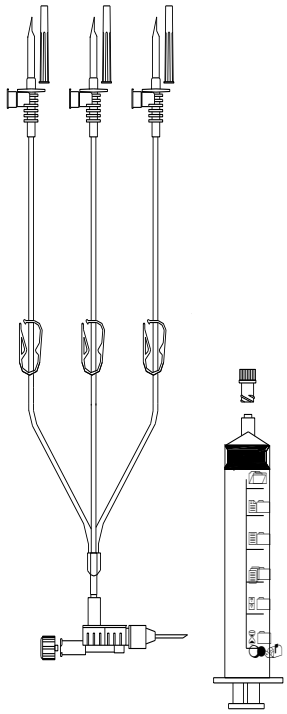
SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Perforatore: 1 via in ABS senza presa aria. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Set di riempimento a 3 vie: perforatore a 2 vie, piastrina stringitubo, lunghezza di ogni ramo 30 cm. Tubatismo: PVC Dehp free lunghezza 90 cm. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml. • Capacità 2000 ml. • Capacità 3000 ml.	NP011003. NP011004. NP011005. NP011006.	30
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Perforatore: 1 via in ABS senza presa aria. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Set di riempimento a 3 vie: perforatore a 2 vie, piastrina stringitubo, lunghezza di ogni ramo 30 cm. Tubatismo: PVC Dehp free lunghezza 90 cm. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml. • Capacità 2000 ml. • Capacità 3000 ml.	NP011103 NP011102 NP011101 NP011100	40 30 30 30

SISTEMI DI CONTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

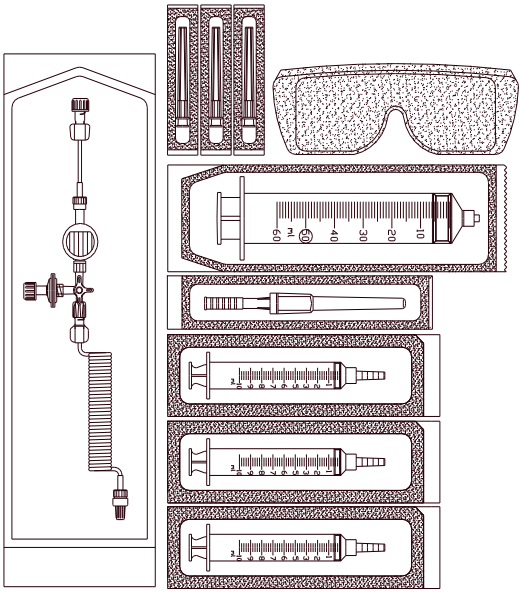
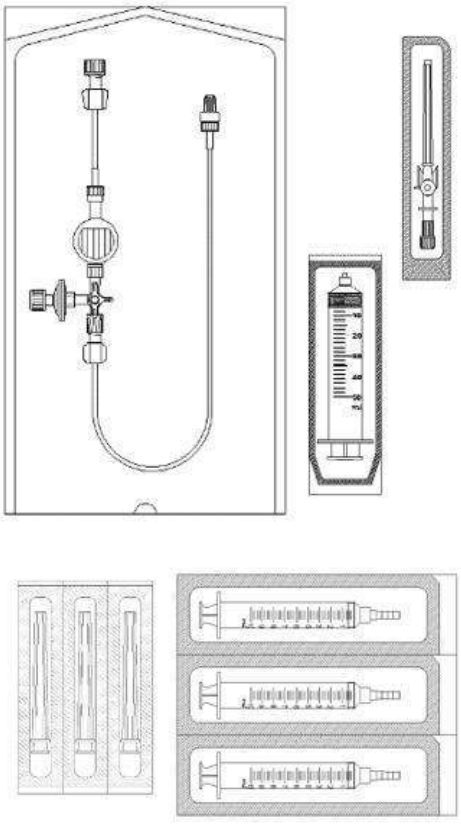
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sacca:EVA configurazione zigrinata per impedire che le pareti interne collabiscano. Punto iniezione: membrana perforabile latex free. Raccordo perforabile: in PVC morbido. Raccordo: in PVC rigido corredato da connessione luer lock. • Capacità 250 ml. • Capacità 500 ml. • Capacità 1000 ml.	NP011096. NP011095. NP011094.	50
	Eval Sistemi per nutrizione parenterale. Sistema per il riempimento delle sacche. Perforartori a 2 vie: in ABS con presa d'aria e filtro antibatterico idrorepellente da 3 µm. Clamp Stringitubo: in Polietilene Tubatismo: PVC DEHP FREE trasparente morbido Ø 3 x 4,1 Lunghezza 70 cm. Raccordo a 3 vie unito in PVC rigido Valvola Unidirezionale: in Policarbonato con attacco Luer Lock Ago: con barra trafilata in acciaio e raccordo Luer Lock Siringa: 50/60 ml in Polipropilene trasparente	NP021000	40

KIT PER TERAPIA FOTODINAMICA

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

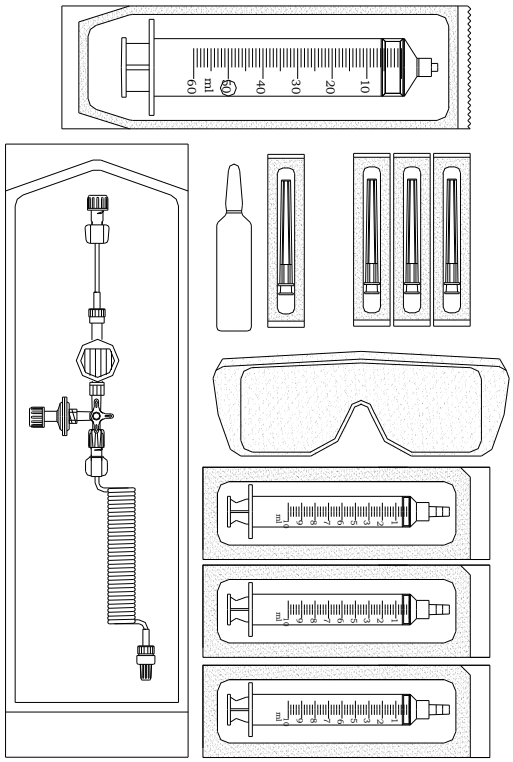
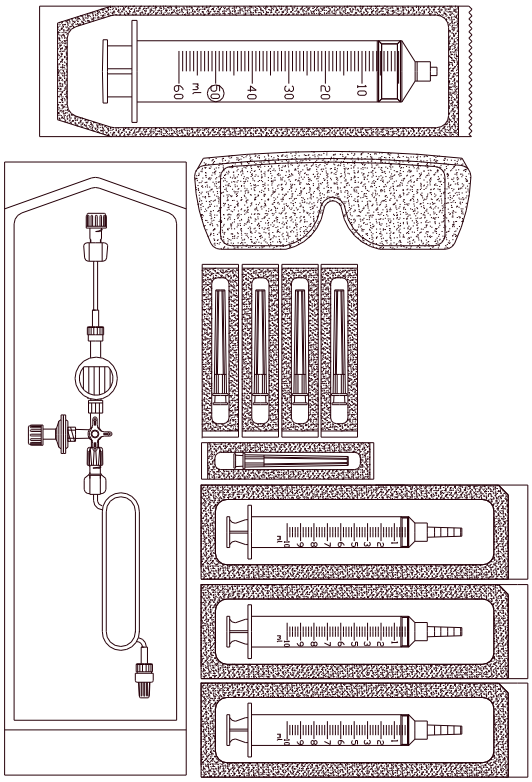
ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

KIT PER TERAPIA FOTODINAMICA

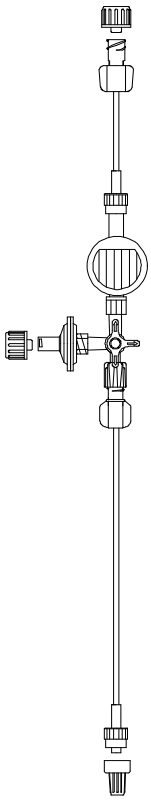
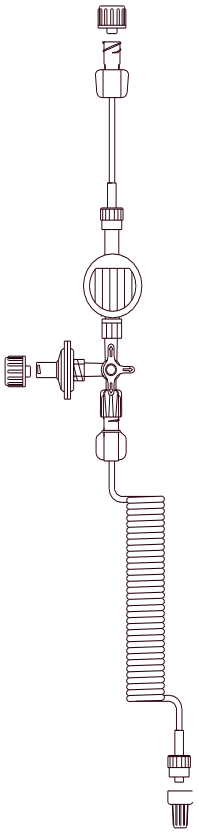
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in Poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina. Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in poliuretano spiralata Ø 1 x 2. Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Kit munito di: • nr. 1 siringa LL/M da 50/60 cc (mod.BD) • nr. 3 siringhe LL/M dam 10 cc.in polipropilene • nr. 3 aghi Luer Lock 20 G Lung. 1,5'' • nr. 1 ago 22 G 25 mm con attacco Luer Lock	OC001001	Venduto singolarmente
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in Poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina. Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in poliuretano spiralata Ø 1 x 2. Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Kit munito di: • nr. 1 siringa LL/M da 50/60 cc (mod.BD) • nr. 3 siringhe LL/M dam 10 cc.in polipropilene • nr. 3 aghi Luer Lock 20 G Lung. 1,5'' • nr. 1 ago 22 G 25 mm con attacco Luer Lock	OC001003	Venduto singolarmente

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

KIT PER TERAPIA FOTODINAMICA

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in poliuretano spiralata Ø 1 x 2 Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Kit munito di: • nr. 1 siringa LL/M da 50ml. Stelo in polipropilene e stantuffo in silicone. • nr. 3 siringhe LL/M da 10 cc. • nr. 3 aghi 20 G luer lock. • nr. 1 ago cannula 18 G luer lock. • nr. 1 fiala acqua distillata da 10 cc • Occhiali di protezione per il post operatorio.	OC001007	Venduto singolarmente
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in poliuretano Ø 1 x 2. Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Kit munito di: • nr. 1 siringa LL/M da 50ml. Stelo in polipropilene e stantuffo in silicone. • nr. 3 siringhe LL/M da 10 cc. • nr. 4 aghi 20 G luer lock lunghezza 1,5'' • nr. 1 ago cannula 22 G 25 mm luer lock.	OC001008	Venduto singolarmente

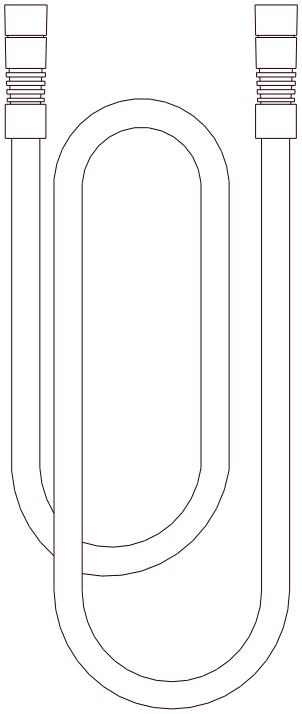
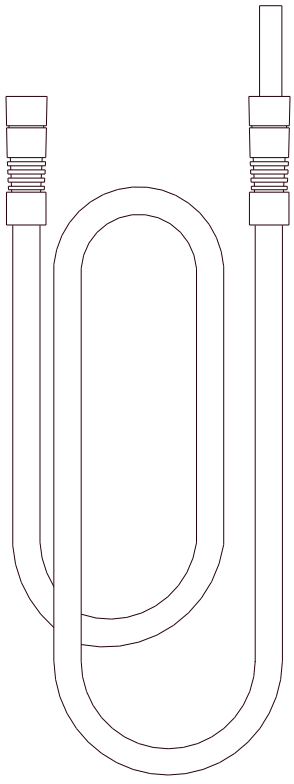
KIT PER TERAPIA FOTODINAMICA

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in Poliuretano Ø 1 x 2. Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Rubinetto a 3 vie: n. 2 uscite LL Femmina e n. 1 uscita LL maschio girevole.	OC003000	50
	Bio Drip Indicata per utilizzo infusioni di soluzione e farmaci. Prolunga di raccordo alla siringa: in poliuretano. Raccordi LL Maschio e femmina Ø 1 x 2. Lunghezza 5 cm. Prolunga: in poliuretano spiralata Ø 1 x 2. Lunghezza 100 cm. Terminali Raccordi LL Maschio e femmina. Filtro: membrana idrofila della porosità di 1.2 µm. Rubinetto a 3 vie: n. 2 uscite LL Femmina e n. 1 uscita LL maschio girevole.	OC003001	50

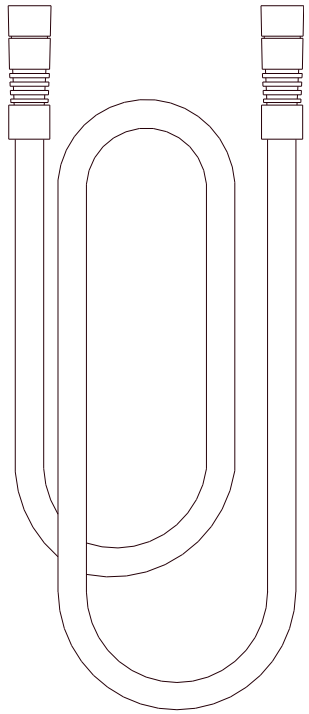
DISPOSITIVI PER L'ASPIRAZIONE DI LIQUIDI BIOLOGICI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI PER L'ASPIRAZIONE DI LIQUIDI BIOLOGICI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Tubatismo: PVC trasparente di grado medicale CH 25 Ø 6 x 9 Raccordi terminali: femmina in PVC. • Lunghezza 180 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 220 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 270 cm • Lunghezza 300 cm	DR071001 DR071002 DR071003 DR071004 DR071005 DR071006	40
	Ari Dren Tubatismo: PVC trasparente di grado medicale CH 25 Ø 6 x 9 Raccordi terminali: femmina in PVC. Un raccordo è munito di cannula in PE rigida. • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 220 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 270 cm • Lunghezza 300 cm • Lunghezza 365 cm	DR071310 DR071311 DR071312 DR071313 DR071314 DR071325	40

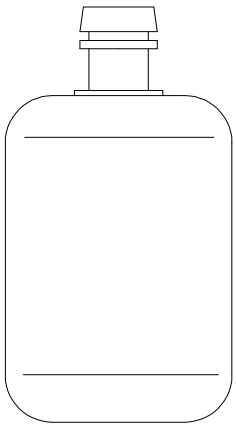
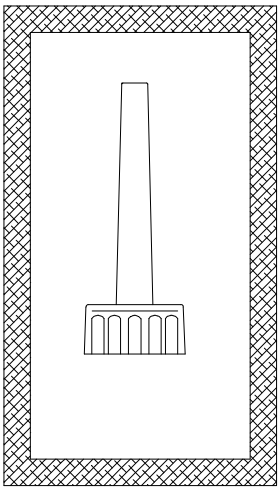
DISPOSITIVI PER L'ASPIRAZIONE DI LIQUIDI BIOLOGICI

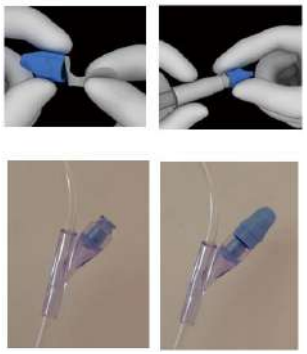
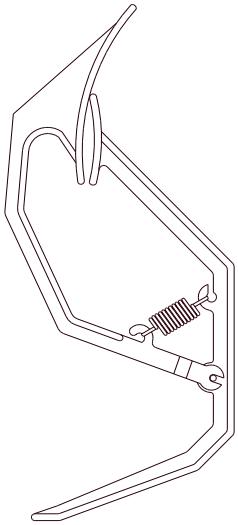
DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Ari Dren Tubatismo: PVC trasparente di grado medicale CH 30 Ø 7 x 10. Raccordi terminali: femmina in PVC. • Lunghezza 100 cm • Lunghezza 180 cm • Lunghezza 200 cm • Lunghezza 220 cm • Lunghezza 250 cm • Lunghezza 270 cm • Lunghezza 300 cm	DR071020 DR071021 DR071022 DR071023 DR071024 DR071025 DR071026	40

DISPOSITIVI MEDICI VARI

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

DISPOSITIVI MEDICI VARI

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Flacone Clisma Indicata come contenitore per liquidi. Clisma: in polietilene. DISPOSITIVO NON STERILE – PVC FREE	35/0200.	500
	Cannula Clisma Indicata come contenitore per liquidi. Cannula: in polietilene. DISPOSITIVO NON STERILE – PVC FREE	11/0201.	500

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Tappo di disinfezione per connettori in terapie infusionali Disinfezione dei connettori per terapia infusionale. Capsula di protezione e disinfezione per connettori senza ago e valvole di accesso multi-attivate. Il tampone contenuto nella capsula è imbevuto di alcol isopropilico al 70%. Non contiene farmaci. Se non viene rimosso, può mantenere un connettore disinfettato per un massimo di 7 giorni, fungendo al contempo da barriera fisica contro il contatto e la contaminazione aerea. Coperchio: alluminio. Tampone: PU imbevuto di alcool isopropilico (IPA) 70% Alloggiamento: PP	XDM - II	1000
	Pinza premifistola Dispositivo medico impiegato come ausilio per procedure di medicazione su pazienti sottoposti a iniezione, prelievo sangue ed emodialisi, al fine di mantenere premuto il punto interessato ed evitare fuoriuscite di sangue e sversamenti interni sottocutanei, occludendo momentaneamente il foro praticato. Premifistola: poliammide caricato.	DI060000	2

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	QTA CONF.
	Vblock Ago per blocco paracervicale uterino, studiato e realizzato per l'esecuzione semplice, sicura, affidabile ed efficace del blocco paracervicale uterino. Dispositivo costituito da: Impugnatura alla cui estremità prossimale trova posto un meccanismo a slitta per la fuoriuscita precisa e sicura dell'ago. Cannula in acciaio all'interno della quale trova posto l'ago per l'esecuzione della procedura. Ago da 20 G a punta obliqua. La fuoriuscita dell'ago dalla sferoide terminale (comparsa del marker rosso) è di 4 mm. Prolunga in PVC flessibile, antikinking, lunga 200 mm, terminante con connessione Luer lock femmina munita di tappino. Lunghezza totale del dispositivo, esclusa la prolunga in PVC, 270 mm.	2-PB02N	10

NOTE:

NOTE: